

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND



Prioritätsbescheinigung über die Einreichung einer internationalen Patentanmeldung

Aktenzeichen:

PCT/DE 03/01215

**Internationaler
Anmeldetag:**

11. April 2003

Anmelder/Inhaber:

Edscha Cabrio-Dachsysteme GmbH, Hengersberg/DE;
Klaus O b e n d i e k , Passau/DE.

Bezeichnung:

Verdeck für ein Cabriolet-Fahrzeug

Priorität:

12.04.2002 DE 102 16 401.0
24.04.2002 DE 102 18 410.0
03.07.2002 DE 102 29 808.4
16.09.2002 DE 102 43 085.3

IPC:

noch nicht festgelegt

Die angehefteten Stücke sind eine richtige und genaue Wiedergabe der ursprünglichen Unterlagen dieser internationalen Patentanmeldung.

München, den 6. Oktober 2003
Deutsches Patent- und Markenamt
Der Präsident
Im Auftrag

Scholz

PCT

ANTRAG

Der Unterzeichnete beantragt, daß die vorliegende internationale Anmeldung nach dem Vertrag über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens behandelt wird.

Vom Anmeldeamt auszufüllen

Internationales Aktenzeichen **PCT/DE 03 / 01215**

Internationales Anmeldedatum
11. April 2003
(**11.04.03**)

RO/DE Deutsches Patent- und Markenamt
Name des Anmelders (German Patent and Trademark Office)
Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts (falls gewünscht)
Ed 174 02-WO

Feld Nr. I. BEZEICHNUNG DER ERFINDUNG
Verdeck für ein Cabriolet-Fahrzeug

Feld Nr. II ANMELDER ☐ Diese Person ist gleichzeitig Erfinder

Name und Anschrift: (Familienname, Vorname; bei juristischen Personen vollständige amtliche Bezeichnung. Bei der Anschrift sind die Postleitzahl und der Name des Staats anzugeben. Der in diesem Feld in der Anschrift angegebene Staat ist der Staat des Sitzes oder Wohnsitzes des Anmelders, sofern nachstehend kein Staat des Sitzes oder Wohnsitzes angegeben ist.)

Edscha Cabrio-Dachsysteme GmbH
Scharwächterstraße 5

D-94491 Hengersberg

DE

Telefonnr.:

Telefaxnr.:

Fernschreibnr.:

Registrierungsnr. des Anmelders beim Amt:

Staatsangehörigkeit (Staat):
DE

Sitz oder Wohnsitz (Staat):
DE

Diese Person ist Anmelder für folgende Staaten: ☐ alle Bestimmungsstaaten ☒ alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme der Vereinigten Staaten von Amerika ☐ nur die Vereinigten Staaten von Amerika ☐ die im Zusatzfeld angegebenen Staaten

Feld Nr. III WEITERE ANMELDER UND/ODER (WEITERE) ERFINDER

Name und Anschrift: (Familienname, Vorname; bei juristischen Personen vollständige amtliche Bezeichnung. Bei der Anschrift sind die Postleitzahl und der Name des Staats anzugeben. Der in diesem Feld in der Anschrift angegebene Staat ist der Staat des Sitzes oder Wohnsitzes des Anmelders, sofern nachstehend kein Staat des Sitzes oder Wohnsitzes angegeben ist.)

OBENDIEK Klaus
Oberer Sand 15

D-94032 Passau, DE

Diese Person ist:

☐ nur Anmelder

☒ Anmelder und Erfinder

☐ nur Erfinder (Wird dieses Kästchen angekreuzt, so sind die nachstehenden Angaben nicht nötig.)

Registrierungsnr. des Anmelders beim Amt:

Staatsangehörigkeit (Staat):
DE

Sitz oder Wohnsitz (Staat):
DE

Diese Person ist Anmelder für folgende Staaten: ☐ alle Bestimmungsstaaten ☐ alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme der Vereinigten Staaten von Amerika ☒ nur die Vereinigten Staaten von Amerika ☐ die im Zusatzfeld angegebenen Staaten

☐ Weitere Anmelder und/oder (weitere) Erfinder sind auf einem Fortsetzungsblatt angegeben.

Feld Nr. IV ANWALT ODER GEMEINSAMER VERTRETER; ODER ZUSTELLANSCHRIFT

Die folgende Person wird hiermit bestellt/ist bestellt worden, um für den (die) Anmelder vor den zuständigen internationalen Behörden in folgender Eigenschaft zu handeln als:

☒ Anwalt ☐ gemeinsamer Vertreter

Name und Anschrift: (Familienname, Vorname; bei juristischen Personen vollständige amtliche Bezeichnung. Bei der Anschrift sind die Postleitzahl und der Name des Staats anzugeben.)

BONNEKAMP Horst
SPARING Rolf K.
Patentanwälte
Goltsteinstrasse 19
D-40211 Düsseldorf, DE

Telefonnr.:
0211/1792000

Telefaxnr.:
0211/1719000

Fernschreibnr.:

Registrierungsnr. des Anwalts beim Amt:

☐ **Zustellanschrift:** Dieses Kästchen ist anzukreuzen, wenn kein Anwalt oder gemeinsamer Vertreter bestellt ist und statt dessen im obigen Feld eine spezielle Zustellanschrift angegeben ist.

Feld Nr. V BESTIMMUNG VON STAATEN Bitte die entsprechenden Kästchen ankreuzen; wenigstens ein Kästchen muß angekreuzt werden.

Die folgenden Bestimmungen nach Regel 4.9 Absatz a werden hiernit vorgenommen:

Regionales Patent

- ☒ **AP ARIPO-Patent:** GH Ghana, GM Gambia, KE Kenia, LS Lesotho, MW Malawi, MZ Mosambik, SD Sudan, SL Sierra Leone, SZ Swasiland, TZ Vereinigte Republik Tansania, UG Uganda, ZM Sambia, ZW Simbabwe und jeder weitere Staat, der Vertragsstaat des Harare-Protokolls und des PCT ist (falls eine andere Schutzrechtsart oder ein sonstiges Verfahren gewünscht wird, bitte auf der gepunkteten Linie angeben)
- ☒ **EA Eurasisches Patent:** AM Armenien, AZ Aserbaidtschan, BY Belarus, KG Kirgisistan, KZ Kasachstan, MD Republik Moldau, RU Russische Föderation, TJ Tadschikistan, TM Turkmenistan und jeder weitere Staat, der Vertragsstaat des Eurasischen Patentübereinkommens und des PCT ist
- ☒ **EP Europäisches Patent:** AT Österreich, BE Belgien, BG Bulgarien, CH & LI Schweiz und Liechtenstein, CY Zypern, CZ Tschechische Republik, DE Deutschland, DK Dänemark, EE Estland, ES Spanien, FI Finnland, FR Frankreich, GB Vereinigtes Königreich, GR Griechenland, IE Irland, IT Italien, LU Luxemburg, MC Monaco, NL Niederlande, PT Portugal, SE Schweden, SI Slowenien, SK Slowakei, TR Türkei und jeder weitere Staat, der Vertragsstaat des Europäischen Patentübereinkommens und des PCT ist
- ☒ **OA OAPI-Patent:** BF Burkina Faso, BJ Benin, CF Zentralafrikanische Republik, CG Kongo, CI Côte d'Ivoire, CM Kamerun, GA Gabun, GN Guinea, GQ Äquatorialguinea, GW Guinea-Bissau, ML Mali, MR Mauretanien, NE Niger, SN Senegal, TD Tschad, TG Togo und jeder weitere Staat, der Vertragsstaat der OAPI und des PCT ist (falls eine andere Schutzrechtsart oder ein sonstiges Verfahren gewünscht wird, bitte auf der gepunkteten Linie angeben)

Nationales Patent (falls eine andere Schutzrechtsart oder ein sonstiges Verfahren gewünscht wird, bitte auf der gepunkteten Linie angeben):

- | | | |
|---|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> AE Vereinigte Arabische Emirate | <input checked="" type="checkbox"/> GM Gambia | <input checked="" type="checkbox"/> NZ Neuseeland |
| <input checked="" type="checkbox"/> AG Antigua und Barbuda | <input checked="" type="checkbox"/> HR Kroatien | <input checked="" type="checkbox"/> OM Oman |
| <input checked="" type="checkbox"/> AL Albanien | <input checked="" type="checkbox"/> HU Ungarn | <input checked="" type="checkbox"/> PH Philippinen |
| <input checked="" type="checkbox"/> AM Armenien | <input checked="" type="checkbox"/> ID Indonesien | <input checked="" type="checkbox"/> PL Polen |
| <input checked="" type="checkbox"/> AT Österreich | <input checked="" type="checkbox"/> IL Israel | <input checked="" type="checkbox"/> PT Portugal |
| <input checked="" type="checkbox"/> AU Australien | <input checked="" type="checkbox"/> IN Indien | <input checked="" type="checkbox"/> RO Rumänien |
| <input checked="" type="checkbox"/> AZ Aserbaidtschan | <input checked="" type="checkbox"/> IS Island | <input checked="" type="checkbox"/> RU Russische Föderation |
| <input checked="" type="checkbox"/> BA Bosnien-Herzegowina | <input checked="" type="checkbox"/> JP Japan | |
| <input checked="" type="checkbox"/> BB Barbados | <input checked="" type="checkbox"/> KE Kenia | <input checked="" type="checkbox"/> SC Seychellen |
| <input checked="" type="checkbox"/> BG Bulgarien | <input checked="" type="checkbox"/> KG Kirgisistan | <input checked="" type="checkbox"/> SD Sudan |
| <input checked="" type="checkbox"/> BR Brasilien | <input checked="" type="checkbox"/> KP Demokratische Volksrepublik Korea | <input checked="" type="checkbox"/> SE Schweden |
| <input checked="" type="checkbox"/> BY Belarus | <input checked="" type="checkbox"/> KR Republik Korea | <input checked="" type="checkbox"/> SG Singapur |
| <input checked="" type="checkbox"/> BZ Belize | <input checked="" type="checkbox"/> KZ Kasachstan | <input checked="" type="checkbox"/> SK Slowakei |
| <input checked="" type="checkbox"/> CA Kanada | <input checked="" type="checkbox"/> LC Saint Lucia | <input checked="" type="checkbox"/> SL Sierra Leone |
| <input checked="" type="checkbox"/> CH & LI Schweiz und Liechtenstein | <input checked="" type="checkbox"/> LK Sri Lanka | <input checked="" type="checkbox"/> TJ Tadschikistan |
| <input checked="" type="checkbox"/> CN China | <input checked="" type="checkbox"/> LR Liberia | <input checked="" type="checkbox"/> TM Turkmenistan |
| <input checked="" type="checkbox"/> CO Kolumbien | <input checked="" type="checkbox"/> LS Lesotho | <input checked="" type="checkbox"/> TN Tunesien |
| <input checked="" type="checkbox"/> CR Costa Rica | <input checked="" type="checkbox"/> LT Litauen | <input checked="" type="checkbox"/> TR Türkei |
| <input checked="" type="checkbox"/> CU Kuba | <input checked="" type="checkbox"/> LU Luxemburg | <input checked="" type="checkbox"/> TT Trinidad und Tobago |
| <input checked="" type="checkbox"/> CZ Tschechische Republik | <input checked="" type="checkbox"/> LV Lettland | <input checked="" type="checkbox"/> TZ Vereinigte Republik Tansania |
| <input checked="" type="checkbox"/> DE Deutschland | <input checked="" type="checkbox"/> MA Marokko | <input checked="" type="checkbox"/> UA Ukraine |
| <input checked="" type="checkbox"/> DK Dänemark | <input checked="" type="checkbox"/> MD Republik Moldau | <input checked="" type="checkbox"/> UG Uganda |
| <input checked="" type="checkbox"/> DM Dominica | <input checked="" type="checkbox"/> MG Madagaskar | <input checked="" type="checkbox"/> US Vereinigte Staaten von Amerika |
| <input checked="" type="checkbox"/> DZ Algerien | <input checked="" type="checkbox"/> MK Die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien | <input checked="" type="checkbox"/> UZ Usbekistan |
| <input checked="" type="checkbox"/> EC Ecuador | <input checked="" type="checkbox"/> MN Mongolei | <input checked="" type="checkbox"/> VC St. Vincent und die Grenadinen |
| <input checked="" type="checkbox"/> EE Estland | <input checked="" type="checkbox"/> MW Malawi | <input checked="" type="checkbox"/> VN Vietnam |
| <input checked="" type="checkbox"/> ES Spanien | <input checked="" type="checkbox"/> MX Mexiko | <input checked="" type="checkbox"/> YU Jugoslawien |
| <input checked="" type="checkbox"/> FI Finnland | <input checked="" type="checkbox"/> MZ Mosambik | <input checked="" type="checkbox"/> ZA Südafrika |
| <input checked="" type="checkbox"/> GB Vereinigtes Königreich | <input checked="" type="checkbox"/> NO Norwegen | <input checked="" type="checkbox"/> ZM Sambia |
| <input checked="" type="checkbox"/> GD Grenada | | <input checked="" type="checkbox"/> ZW Simbabwe |
| <input checked="" type="checkbox"/> GE Georgien | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> GH Ghana | | |

Kästchen für die Bestimmung von Staaten, die dem PCT nach der Veröffentlichung dieses Formblatts beigetreten sind.

| | | |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Erklärung bzgl. vorsorglicher Bestimmungen: Zusätzlich zu den oben genannten Bestimmungen nimmt der Anmelder nach Regel 4.9 Absatz b auch alle anderen nach dem PCT zulässigen Bestimmungen vor mit Ausnahme der im Zusatzfeld genannten Bestimmungen, die von dieser Erklärung ausgenommen sind. Der Anmelder erklärt, daß diese zusätzlichen Bestimmungen unter dem Vorbehalt einer Bestätigung stehen und jede zusätzliche Bestimmung, die vor Ablauf von 15 Monaten ab dem Prioritätsdatum nicht bestätigt wurde, nach Ablauf dieser Frist als vom Anmelder zurückgenommen gilt. (Die Bestätigung (einschließlich der Gebühren) muß beim Anmeldeamt innerhalb der Frist von 15 Monaten eingehen.)

| Feld Nr. VI PRIORITÄTSANSPRUCH | | | | |
|---|--|---|---|---|
| Die Priorität der folgenden früheren Anmeldung(en) wird hiermit in Anspruch genommen: | | | | |
| Anmeldedatum der früheren Anmeldung (Tag/Monat/Jahr) | Aktenzeichen der früheren Anmeldung | Ist die frühere Anmeldung eine: | | |
| | | nationale Anmeldung: Staat oder Mitglied der WTO | regionale Anmeldung:* regionales Amt | internationale Anmeldung: Anmeldeamt |
| Zeile (1) (12.04.02) 12. April 2002 | 102 16 401.0 | | | |
| Zeile (2) (24.04.02) 24. April 2002 | 102 18 410.0 | | | |
| Zeile (3) (03.07.02) 3. Juli 2002 | 102 29 808.4 | | | |
| Zeile (4) (16.09.02) 16. Sep. 2002 | 102 43 085.3 | | | |
| Zeile (5) | | | | |

☐ Weitere Prioritätsansprüche sind im Zusatzfeld angegeben.


Das Anmeldeamt wird ersucht, eine beglaubigte Abschrift der oben bezeichneten früheren Anmeldung(en) zu erstellen und dem internationalen Büro zu übermitteln (nur falls die frühere Anmeldung(en) bei dem Amt eingereicht worden ist (sind); das für die Zwecke dieser internationalen Anmeldung Anmeldeamt ist):


☐ sämtliche Zeilen. ☐ Zeile (1) ☐ Zeile (2) ☐ Zeile (3) ☐ Zeile (4) ☐ Zeile (5) ☐ weitere, siehe Zusatzfeld

* Falls es sich bei der früheren Anmeldung um eine ARIPO-Anmeldung handelt, geben Sie mindestens einen Staat an, der Mitgliedstaat der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums oder Mitglied der Welthandelsorganisation ist und für den oder das die frühere Anmeldung eingereicht wurde:

| Feld Nr. VII INTERNATIONALE RECHERCHENBEHÖRDE | | | |
|---|--------------|-----------------------------|--|
| Wahl der internationalen Recherchenbehörde (ISA) (falls zwei oder mehr als zwei internationale Recherchenbehörden für die Ausführung der internationalen Recherche zuständig sind, geben Sie die von Ihnen gewählte Behörde an; der Zweibuchstaben-Code kann benutzt werden): | | | |
| ISA / | | | |
| Antrag auf Nutzung der Ergebnisse einer früheren Recherche; Bezugnahme auf diese frühere Recherche (falls eine frühere Recherche bei der internationalen Recherchenbehörde beantragt oder von ihr durchgeführt worden ist): | | | |
| Datum (Tag/Monat/Jahr) | Aktenzeichen | Staat (oder regionales Amt) | |

| Feld Nr. VIII ERKLÄRUNGEN | | |
|--|--|------------------------|
| Die Felder Nr. VIII (i) bis (v) enthalten die folgenden Erklärungen (Kreuzen Sie unten die entsprechenden Kästchen an und geben Sie in der rechten Spalte für jede Erklärung deren Anzahl an): | | Anzahl der Erklärungen |
| <input type="checkbox"/> Feld Nr. VIII (i) | Erklärung hinsichtlich der Identität des Erfinders | |
| <input type="checkbox"/> Feld Nr. VIII (ii) | Erklärung hinsichtlich der Berechtigung des Anmelders, zum Zeitpunkt des internationalen Anmeldedatums, ein Patent zu beantragen und zu erhalten | |
| <input type="checkbox"/> Feld Nr. VIII (iii) | Erklärung hinsichtlich der Berechtigung des Anmelders, zum Zeitpunkt des internationalen Anmeldedatums, die Priorität einer früheren Anmeldung zu beanspruchen | |
| <input type="checkbox"/> Feld Nr. VIII (iv) | Erfindererklärung (nur im Hinblick auf die Bestimmung der Vereinigten Staaten von Amerika) | |
| <input type="checkbox"/> Feld Nr. VIII (v) | Erklärung hinsichtlich unschädlicher Offenbarungen oder Ausnahmen von der Neuheitsschädlichkeit | |

| Feld Nr. IX KONTROLLISTE; EINREICHUNGSSPRACHE | |
|---|--|
| <p>Diese internationale Anmeldung enthält:</p> <p>(a) auf Papier, die folgende Anzahl Blätter:</p> <p>Antrag (inklusive Erklärungsblätter) : 4</p> <p>Beschreibung (ohne Sequenzprotokolle und/oder diesbezügliche Tabellen) : 19</p> <p>Ansprüche : 6</p> <p>Zusammenfassung : 1</p> <p>Zeichnungen : 27</p> <p>Teilanzahl : 57</p> <p>Sequenzprotokolle : </p> <p>diesbezügliche Tabellen : </p> <p>(für beide, Anzahl der Blätter, soweit auf Papier eingereicht wird, unabhängig davon, ob zusätzlich auch in computerlesbarer Form eingereicht wird; siehe unter (c))</p> <p>Gesamtanzahl : 57</p> <p>(b) <input type="checkbox"/> ausschließlich in computerlesbarer Form (Abschnitt 801(a)(i))</p> <p>(i) <input type="checkbox"/> Sequenzprotokolle</p> <p>(ii) <input type="checkbox"/> diesbezügliche Tabellen</p> <p>(c) <input type="checkbox"/> auch in computerlesbarer Form (Abschnitt 801(a)(ii))</p> <p>(i) <input type="checkbox"/> Sequenzprotokolle</p> <p>(ii) <input type="checkbox"/> diesbezügliche Tabellen</p> <p>Art und Anzahl der Datenträger (Diskette, CD-ROM, CD-R oder sonstige) auf denen sich befinden</p> <p>(i) <input type="checkbox"/> Sequenzprotokolle:</p> <p>(ii) <input type="checkbox"/> diesbezügliche Tabellen:</p> <p>(zusätzliche eingereichte Kopien unter Punkt 9(ii) und/oder 10(ii) in der rechten Spalte angeben)</p> | <p>Dieser internationalen Anmeldung liegen die folgenden Unterlagen bei (kreuzen Sie die entsprechenden Kästchen an und geben Sie in der rechten Spalte jeweils die Anzahl der beiliegenden Exemplare an)</p> <p>1. <input checked="" type="checkbox"/> Blatt für die Gebührenberechnung</p> <p>2. <input type="checkbox"/> Original einer gesonderten Vollmacht</p> <p>3. <input type="checkbox"/> Original einer allgemeinen Vollmacht</p> <p>4. <input type="checkbox"/> Kopie der allgemeinen Vollmacht; Aktenzeichen (falls vorhanden):</p> <p>5. <input type="checkbox"/> Begründung für das Fehlen einer Unterschrift</p> <p>6. <input type="checkbox"/> Prioritätsbeleg(e), in Feld Nr. VI durch folgende Zeilennummer(n) gekennzeichnet:</p> <p>7. <input type="checkbox"/> Übersetzung der internationalen Anmeldung in die folgende Sprache:</p> <p>8. <input type="checkbox"/> Gesonderte Angaben zu hinterlegten Mikroorganismen oder anderem biologischen Material</p> <p>9. <input type="checkbox"/> Sequenzprotokolle in computerlesbarer Form (Art und Anzahl der Datenträger)</p> <p>(i) <input type="checkbox"/> Kopie ausschließlich für die Zwecke der internationalen Recherche nach Regel 13ter (und nicht als Teil der internationalen Anmeldung)</p> <p>(ii) <input type="checkbox"/> (nur falls Felder (b)(i) oder (c)(i) in der linken Spalte angekreuzt wurden) zusätzliche Kopien einschließlich, soweit zutreffend, einer Kopie für die Zwecke der internationalen Recherche nach Regel 13ter</p> <p>(iii) <input type="checkbox"/> zusammen mit entsprechender Erklärung, daß die Kopie(n) mit dem in der linken Spalte aufgeführten Sequenzprotokollen identisch ist (sind)</p> <p>10. <input type="checkbox"/> Tabellen in computerlesbarer Form im Zusammenhang mit Sequenzprotokollen (Art und Anzahl der Datenträger)</p> <p>(i) <input type="checkbox"/> Kopie ausschließlich für die Zwecke der internationalen Recherche nach Abschnitt 802(b-quater) (und nicht als Teil der internationalen Anmeldung)</p> <p>(ii) <input type="checkbox"/> (nur falls Felder (b)(ii) oder (c)(ii) in der linken Spalte angekreuzt wurden) zusätzliche Kopien einschließlich, soweit zutreffend, einer Kopie für die Zwecke der internationalen Recherche nach Abschnitt 802(b-quater)</p> <p>(iii) <input type="checkbox"/> zusammen mit entsprechender Erklärung, daß die Kopie(n) mit dem in der linken Spalte aufgeführten Tabellen identisch ist (sind)</p> <p>11. <input checked="" type="checkbox"/> Sonstige (einzeln auflisten): Einzugsermächtigung.</p> <p>Sprache, in der die internationale Anmeldung eingereicht wird: Deutsch</p> |
| <p>Abbildung der Zeichnungen, die mit der Zusammenfassung veröffentlicht werden soll (Nr.): 5</p> | |
| <p>Feld Nr. X UNTERSCHRIFT DES ANMELDERS, DES ANWALTS ODER DES GEMEINSAMEN VERTRETERS</p> <p>Der Name jeder unterzeichnenden Person ist neben der Unterschrift zu wiederholen, und es ist anzugeben, sofern sich dies nicht eindeutig aus dem Antrag ergibt, in welcher Eigenschaft die Person unterzeichnet.</p> | |
| <p>Düsseldorf, 11.04.03</p> <p> Rolf K. Sparing European Patent Attorney #81600</p> | |

| Vom Anmeldeamt auszufüllen | |
|---|---|
| 1. Datum des tatsächlichen Eingangs dieser internationalen Anmeldung: | 11. April 2003 (11.04.03) |
| 3. Geändertes Eingangsdatum aufgrund nachträglich, jedoch fristgerecht eingegangener Unterlagen oder Zeichnungen zur Vervollständigung dieser internationalen Anmeldung: | |
| 4. Datum des fristgerechten Eingangs der angeforderten Richtigstellungen nach Artikel 11(2) PCT: | |
| 5. Internationale Recherchenbehörde (falls zwei oder mehr zuständig sind): ISA/EP | 6. <input type="checkbox"/> Übermittlung des Recherchenexemplars bis zur Zahlung der Recherchegebühr aufgeschoben |
| <p>2. Zeichnungen:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> eingegangen: </p> <p><input type="checkbox"/> nicht eingegangen:</p> | |

| Vom Internationalen Büro auszufüllen |
|--|
| Datum des Eingangs des Aktenexemplars beim Internationalen Büro: |

7

Verdeck für ein Cabriolet-Fahrzeug

5 Die Erfindung betrifft ein Verdeck für ein Cabriolet-Fahrzeug nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1 und/oder 17.

10 Im modernen Bau von aus mehreren festen Dachteilen, bestehenden, automatisch in einem Heckbereich des Fahrzeugs ablegbaren Cabriolet-Verdecken tritt allgemein die Problematik von starren, zueinander raumgreifend bewegbaren Teilen auf. Dabei ist hinsichtlich der Auslegung der relativen Größen der Dachteile, des Bewegungsablaufs der Dachteile zueinander, der Ausmaße des zusammengeklappten und abgelegten Dachs sowie des Aufwandes der vorzusehenden Antriebsvorrichtungen hinsichtlich deren Anzahl
15 und damit verbundener Kosten oft ein Satz von Randbedingungen gewünscht, der simultan erfüllbar ist. So führt etwa bei einigen besonders bevorzugten Ausführungsformen von mehrteiligen Hartschalенklappverdecken die Überschneidung der räumlichen Bewegungen verschiedener Dachteile dazu, daß diese Dachteile nur sequentiell oder quasi-sequentiell verschwenkt werden
20 können, ohne miteinander zu kollidieren.

Aus der Praxis des Baus von Hartschalен-Klappverdecken ist bekannt, zur Erzielung eines sequentiellen Verschwenkens verschiedener Dachteile jeweils separate Antriebsvorrichtungen für die verschiedenen Dachteile vorzusehen.
25

Um in dem Heckbereich einen Ablageraum für das Verdeck im Zuge einer Öffnungsbewegung freizugeben, wird häufig ein entgegen der Fahrtrichtung aufschwenkbares Heckelement verwendet, wobei zur Erreichung eines kollisionsfreien Bewegungsablaufs eine vor dem Heckelement angeordnete Hutablage separat verschwenkbar vorgesehen sein kann. Das Verschwenken
30 der Hutablage ermöglicht dabei die Bewegung des hinteren Dachteils in den Ablageraum.

DE 44 35 222 C1 beschreibt ein Verdeck, bei dem das hintere Dachteil zunächst in Fahrtrichtung aufgeschwenkt wird, wonach das Heckelement entgegen der Fahrtrichtung geöffnet werden kann, ohne daß notwendig eine separat verschwenkbare Hutablage vorzusehen ist. Nachteilig bei der gezeigten Lösung ist dabei, daß sowohl das hintere Dachteil als auch ein sich in Fahrtrichtung daran anschließendes mittleres Dachteil jeweils separat an der Karosserie des Fahrzeugs angelenkt sind. Um bei der Verschwenkung in Fahrtrichtung nicht mit dem mittleren Dachteil zu kollidieren, umfassen die Anlenkungen des hinteren Dachteils ausfahrbare Hydraulikzylinder, um das hintere Dachteil über das mittlere Dachteil zu heben. Eine solche Ansteuerung ist nicht nur aufwendig und kostspielig, sondern auch störanfällig. Zudem sind weitere Mittel zur Fixierung des hinteren Dachteils in einem geschlossenen Verdeckzustand notwendig, da die zugleich tragende Lenker des Dachteils bildenden Hydraulikzylinder nicht ohne weiteres in ihrer Längsrichtung starr sind. Um auf eine noch größere Anzahl von Antriebseinrichtungen zu verzichten, wird vorgeschlagen, das hintere Dachteil in einer über das mittlere Dachteil verschwenkten Position mit diesem zu verriegeln. Hinsichtlich einer automatisierten Verdecköffnung sind aber auch hierfür aufwendige hydraulische oder elektromechanische Mittel erforderlich.

DE 100 06 296 C1 beschreibt ein dreiteiliges Hartschalen-Klappverdeck für ein Cabriolet-Fahrzeug, bei dem ein mittleres Dachteil mittels eines Lenkergetriebes mit einer Karosserie des Fahrzeugs verbunden ist, wobei sowohl ein vorderes als auch ein hinteres Dachteil über Lenkergetriebe jeweils an dem mittleren Dachteil aufgenommen sind, und wobei das vordere Dachteil über das mittlere Dachteil bewegbar ist und wobei das hintere Dachteil unter das vordere und über das mittlere Dachteil bewegbar ist. Eine solche Anordnung bietet eine ungünstige Stapelung der Dachteile und ist, wenn überhaupt, nur in dem gezeigten Fall der im wesentlichen ebenen Dachteile realisierbar. Umfaßt etwa das hintere Dachteil C-Säulen des Fahrzeugs oder sollen die Dachteile in anderer Abfolge gestapelt werden, so stößt die technische Realisierung zumindest dann schnell auf Grenzen, wenn ein

möglichst großer Anteil der Dachteilbewegungen zwangsgesteuert miteinander in Beziehung stehen.

Es ist die Aufgabe der vorliegenden Erfindung, ein Verdeck für ein Cabriolet-Fahrzeug nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1 und/oder des Anspruchs 17 zu schaffen, bei dem die Flexibilität der zwangsgesteuerten Bewegung von Dachteilen zueinander erhöht ist.

Diese Aufgabe wird für ein eingangs genanntes Verdeck für Cabriolet-Fahrzeug nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1 erfindungsgemäß mit den kennzeichnenden Merkmalen des Anspruchs 1 gelöst.

Vorteilhaft ist dabei in einer zwangsgesteuerten Verbindung eines ersten und eines zweiten Dachteils zudem eine mechanische Steuervorrichtung vorgesehen, so daß zum einen die Dachteile mittels nur einer einzigen Antriebsvorrichtung simultan bewegt werden können, und zum anderen mittels der mechanischen Steuervorrichtung eine Koordinierung der Bewegung der Dachteile, insbesondere eine zeitliche sequentielle oder quasi-sequentielle Abfolge der einzelnen Bewegungen ohne das Erfordernis zusätzlicher Antriebe ermöglicht ist. Insbesondere ist durch den Verzicht auf zusätzliche Antriebe neben der Kosteneinsparung eine geringere Störanfälligkeit der Gesamtmechanik des Verdecks gewährleistet.

Durch ein erfindungsgemäßes Verdeck wird zudem erreicht, daß eine Öffnungsbewegung eines vorderen oder mittleren Dachteils beginnen kann, bevor das erste Dachteil vollständig über das vordere oder mittlere Dachteil bewegt wurde, so daß insgesamt eine besonders zeitsparende Öffnungsbewegung realisierbar ist.

In einer bevorzugten Ausführungsform eines erfindungsgemäßen Verdecks umfaßt die Steuervorrichtung einen Drehlenker. Auf besonders bevorzugte Weise treibt eine einzelne Krafteinleitungseinheit den Drehlenker an, und der Drehlenker ist über ein erstes Gestänge mit dem ersten Dachteil und über ein

zweites Gestänge mit dem zweiten Dachteil verbunden. Auf diese Weise läßt sich ein gegebener Weg der Krafteinleitungseinheit nach dem Prinzip einer projizierten Kreisbewegung auf das erste bzw. das zweite Gestänge jeweils phasenverschoben übertragen. So kann etwa, ausgehend von einer geschlossenen Verdeckstellung, zunächst ein Antrieb des ersten Gestänges und somit des ersten Dachteils erfolgen, wogegen das zweite Gestänge und somit das zweite Dachteil erst nach einer erfolgten Verdrehung des Drehlenkers merklich angetrieben wird. Wird die Winkelstellung α des Drehlenkers in der Ausgangsstellung als null Grad bezeichnet, so kann, in erster Näherung, ein erreichbarer Faktor bei der Übertragung des Bewegungshubs für das erste Gestänge proportional zu $\sin(\alpha + \delta)$ und der Faktor der Übertragung des Bewegungshubs für das zweite Gestänge proportional zu $\sin(\alpha + \delta + \phi)$ sein, wobei die Phasenverschiebung ϕ bevorzugt in der Größenordnung von neunzig Grad ist und δ ein konstanter, vorgegebener Ursprungswinkel ist. δ kann bevorzugt von null abweichen und insbesondere etwas kleiner als null sein, damit zu Anfang des Bewegungsvorgangs möglichst lange ein großer Übertragungsfaktor für das erste Gestänge gegeben ist.

Besonders bevorzugt ist das erste Dachteil ein vorderes Dachteil und das zweite Dachteil ein hinteres Dachteil des Verdecks ist, wobei ein mittleres Dachteil in einem geschlossenen Verdeckzustand zwischen dem ersten Dachteil und dem zweiten Dachteil angeordnet ist. Dabei ist bevorzugt das erste Dachteil über ein vorderes Viergelenk mit dem mittleren Dachteil verbunden und das zweite Dachteil ist über ein hinteres Viergelenk mit dem mittleren Dachteil verbunden. Insbesondere bei der hierbei vorliegenden entgegengesetzten Bewegung des ersten Dachteils gegenüber dem zweiten Dachteil, die bedingt durch die Viergelenke zudem besonders raumgreifend ausfällt, ist die erfindungsgemäße Vorrichtung der mechanischen Steuervorrichtung vorteilhaft, da hierdurch eine besonders große Freiheit bei der Dimensionierung der Dachteile und bei der Auslegung der Wegkurven der Dachteile erreichbar ist.

Vorteilhaft kann das mittlere Dachteil über ein Hauptviergelenk mit der Karosserie des Fahrzeugs verbunden sein, so daß während oder nach einer Verschwenkung des ersten und des zweiten Dachteils über das mittlere Dachteil eine gemeinsame Verschwenkung der zu einem Paket angeordneten Dachteile in einen heckseitigen Ablagebereich mittels des Hauptviergelenks erfolgen kann.

Besonders vorteilhaft liegt zumindest ein Lenker des vorderen Viergelenks in einem geschlossenen Verdeckzustand außenseitig an dem mittleren Dachteil an. Hierdurch ist hinsichtlich einer raumsparenden Ablage des geöffneten Verdecks vorteilhaft erreicht, daß ein die Ansteuerung des ersten, vorderen Dachteils tragende Lenker besonders kurz ausgelegt sein kann, da der außenseitige Lenker des vorderen Viergelenks eine relativ zu dem mittleren Dachteil weitgehend zurückverlagerte Anordnung des vorderen Viergelenks erlaubt. Insbesondere führt diese Vorkehrung des außenliegenden Lenkers aber auch zu einem sehr vorteilhaften Einsatz der Steuervorrichtung, da letztlich durch den außenliegenden Lenker eine besonders raumgreifende Verschwenkung des ersten Dachteils bedingt ist, die ohne die Steuervorrichtung bei einem bevorzugten Verdeck zu einer Kollision mit dem zweiten, hinteren Dachteil führen würde.

Die Aufgabe der Erfindung wird zudem für ein eingangs genanntes Verdeck nach dem Oberbegriff des Anspruchs 17 erfindungsgemäß durch die kennzeichnenden Merkmale des Anspruchs 17 gelöst.

Durch die erfindungsgemäße Aufnahme der Dachteile an einem gemeinsamen Hauptlenkergetriebe, welches gegenüber der Karosserie des Fahrzeugs bewegbar ist, wird vorteilhaft ein Verdeck geschaffen, das hinsichtlich seiner weiteren Ausgestaltung eine besonders große Flexibilität aufweist. Aufgrund der Möglichkeit des Vorsehens einer mit dem Heckelement einstückig ausgebildeten Hutablage bzw. Abdeckung eines unter dem Verdeck befindlichen hinteren Bereichs des Passagierraums kann auf eine sonst

erforderliche aufwendige separate Verschwenkung des Hutablagenbereichs verzichtet werden.

5 Vorteilhaft liegt dabei das zweite Dachteil in einem geschlossenen Verdeckzustand dichtend von oben auf dem Heckelement auf und ist in einem ersten Abschnitt einer Verdecköffnungsbewegung von dem Heckelement abhebbar, so daß zum einen eine einfache Dichtung des Verdecks in seinem Heckbereich ermöglicht ist und zum anderen eine frühzeitige Freigabe des Heckelement zu einer zeitgleichen Bewegung der Verdeckteile und des Heckelements genutzt werden kann. Besonders einfach ist dabei das Heckelement zur Freigabe eines heckseitigen Ablagebereichs für das Verdeck entgegen der Fahrtrichtung aufschwenkbar.

15 In einer vorteilhaften Weiterentwicklung eines erfindungsgemäßen Verdecks ist mindestens eines der Dachteile, bevorzugt aber beide Dachteile gegenüber dem Hauptlenkergetriebe verlagerbar. Auf diese Weise kann unter anderem eine Paketbildung der Dachteile erfolgen, bevor das Paket der Dachteile mittels des Hauptlenkergetriebes in den Ablagebereich verschwenkt wird.

20 Vorteilhaft sind dabei das erste Dachteil und das zweite Dachteil mittels jeweils eines ersten und eines zweiten Lenkergetriebes an dem Hauptlenkergetriebe aufgenommen, so daß die Dachteile gegenüber dem Hauptlenkergetriebe und aufeinander zu verschwenkbar sind.

25 In einer besonders einfachen und hinsichtlich der Kinematik stabilen Realisierung eines erfindungsgemäßen Verdecks sind mindestens eines der Dachteile oder auch beide Dachteile an einem Traglenker des Hauptlenkergetriebes aufgenommen. Ein solcher Traglenker kann zum Beispiel die Koppel eines einfachen Hauptviergelenks sein. Das Hauptlenkergetriebe kann aber je nach gewünschter Verdeckbewegung auch aufwendiger, beispielsweise als Siebengelenk, ausgebildet sein. Die Dachteile können dabei wie vorgeschlagen auf einem gemeinsamen Traglenker fußen oder auch an verschiedenen Lenkern des Hauptlenkergetriebes angelenkt sein. In letzterem

30

Fall wird eine Verschwenkung des Hauptlenkergetriebes zumindest in einem geringen Maße auch eine Verschwenkung der Dachteile relativ zueinander bedingen, was jedoch je nach Anwendungsfall gewünscht sein kann.

5 Besonders vorteilhaft sind die Dachteile mittels einer Zwangssteuerung miteinander verbunden, so daß die Bewegung des einen Dachteils eine Bewegung des anderen Dachteils bedingt. Hierdurch kann die insgesamt erforderliche Anzahl an Antriebseinrichtungen des Verdecks klein gehalten werden.

10

Vorteilhaft ist, beispielsweise durch entsprechende Auslegung der Lenkergetriebe der Dachteile, das erste Dachteil über das zweite Dachteil bewegbar, um eine günstige Ablageposition und Stapelreihenfolge der Verdeckteile im Heckbereich des Fahrzeugs zu ermöglichen. Alternativ kann
15 aber auch das zweite Dachteil über das erste Dachteil bewegbar sein. Welche der möglichen und durch nur geringe Abwandlungen realisierbaren Stapelreihenfolgen jeweils optimal sind, hängt insbesondere von der durch Gesichtspunkte des Designs vorgegebenen Form der Karosserie und der Verdeckteile ab.

20

Besonders vorteilhaft hinsichtlich seiner Stabilität ist ein erfindungsgemäßes Verdeck, bei dem ein erstes Dachteil und ein zweites Dachteil jeweils über ein
25 erstes und ein zweites Lenkergetriebe an dem Hauptlenkergetriebe aufgenommen sind, wobei die Dachteile relativ zueinander und jeweils relativ zu dem Hauptlenkergetriebe bewegbar sind. In einer solchen Kombination ist der insgesamt erforderliche Verlagerungsweg bei der Überlagerung der Dachteile recht gleichmäßig auf beide Dachteile verteilt, so daß jedes der Lenkergetriebe der Dachteile relativ klein gehalten werden kann. Insbesondere
30 große Lenkergetriebe weisen den Nachteil einer mangelnden Stabilität auf, die im allgemeinen durch eine unerwünscht massive Auslegung der Lenkerteile und Gelenke kompensiert werden muß.

Vorteilhaft kann auch ein zusätzliches drittes Dachteil vorgesehen sein, um den Passagierraum von großen Fahrzeugen zu überdecken. Ein solches drittes Dachteil kann als mittleres Dachteil zwischen dem ersten Dachteil und dem zweiten Dachteil angeordnet sein. In diesem Fall kann es auf besonders einfache Weise fest mit dem angesprochenen bevorzugten Traglenker verbunden sein.

Alternativ hierzu, was je nach gewünschter Stapelreihenfolge und vorgegebener Dimensionierung der Dachteile vorteilhaft sein kann, kann das dritte Dachteil aber auch als vorderes Dachteil vorgesehen sein, wobei es insbesondere an dem ersten Dachteil aufgenommen sein kann. Hierdurch kann etwa gewährleistet werden, daß das zweite, hintere Dachteil auch bei einem dreiteiligen Verdeck als unterstes Dachteil der Stapelreihenfolge im geöffneten Verdeckzustand angeordnet sein kann.

Besonders bevorzugt kann die Zwangssteuerung, die die Bewegung des ersten Dachteils mit dem zweiten Dachteil verkoppelt, mit einer zuvor beschriebenen Mechanik zur Verzögerung der Bewegung der Dachteile zueinander ausgestattet sein. Hinsichtlich der Vorteile einer solchen Verzögerungsmechanik wird auf die vorhergehende Beschreibung Bezug genommen.

Weitere Vorteile und Merkmale eines erfindungsgemäßen Verdecks ergeben sich aus den nachfolgend beschriebenen Ausführungsbeispielen sowie aus den abhängigen Ansprüchen.

Nachfolgend werden zwei bevorzugte Ausführungsbeispiele eines erfindungsgemäßen Verdecks beschrieben und anhand der anliegenden Zeichnungen näher erläutert.

- Fig. 1 zeigt eine schematische Teilansicht eines ersten Ausführungsbeispiels eines erfindungsgemäßen Verdecks von der Seite in einer geschlossenen Verdeckstellung.
- Fig. 2 zeigt das Verdeck aus Fig. 1 in einer die Zusammenwirkung der Bauteile verdeutlichenden Prinzipdarstellung.
- Fig. 3 zeigt eine schematische Teilansicht eines ersten Ausführungsbeispiels eines erfindungsgemäßen Verdecks von der Seite in einem ersten Schritt einer Öffnungsbewegung.
- Fig. 4 zeigt das Verdeck aus Fig. 3 in einer die Zusammenwirkung der Bauteile verdeutlichenden Prinzipdarstellung.
- Fig. 5 zeigt eine schematische Teilansicht eines ersten Ausführungsbeispiels eines erfindungsgemäßen Verdecks von der Seite in einem zweiten Schritt einer Öffnungsbewegung.
- Fig. 6 zeigt das Verdeck aus Fig. 5 in einer die Zusammenwirkung der Bauteile verdeutlichenden Prinzipdarstellung.
- Fig. 7 zeigt eine schematische Teilansicht eines ersten Ausführungsbeispiels eines erfindungsgemäßen Verdecks von der Seite in einem dritten Schritt einer Öffnungsbewegung.
- Fig. 8 zeigt das Verdeck aus Fig. 7 in einer die Zusammenwirkung der Bauteile verdeutlichenden Prinzipdarstellung.
- Fig. 9 zeigt eine schematische Teilansicht eines ersten Ausführungsbeispiels eines erfindungsgemäßen Verdecks von der Seite in einem vierten Schritt einer Öffnungsbewegung.
- Fig. 10 zeigt das Verdeck aus Fig. 9 in einer die Zusammenwirkung der Bauteile verdeutlichenden Prinzipdarstellung.
- Fig. 11 zeigt eine seitliche Gesamtansicht des Verdecks aus Fig. 1.
- Fig. 12 zeigt eine seitliche Gesamtansicht des Verdecks aus Fig. 9.
- Fig. 13 zeigt das Verdeck aus Fig. 12 in einem weiteren Schritt einer Öffnungsbewegung.
- Fig. 14 zeigt das Verdeck aus Fig. 12 in einem vollständig geöffneten und in einem Heckbereich des Fahrzeugs abgelegten Zustand.

Fig. 15 zeigt eine Detailansicht eines außenliegenden Lenkers des ersten Ausführungsbeispiels eines erfindungsgemäßen Verdecks in einer geschlossenen Verdeckstellung.

Fig. 16 zeigt die Detailansicht aus Fig. 15 in einer teilweise geöffneten Stellung.

Fig. 17 zeigt die Detailansicht aus Fig. 15 in einer vollständig geöffneten Stellung bei maximal verschwenktem außenliegenden Lenker.

Fig. 18 zeigt eine schematische Ansicht eines zweiten Ausführungsbeispiels eines erfindungsgemäßen Verdecks von der Seite.

Fig. 19 zeigt das Verdeck aus Fig. 18 nach einem ersten Schritt einer Verdecköffnungsbewegung.

Fig. 20 zeigt das Verdeck aus Fig. 18 nach einem zweiten Schritt einer Verdecköffnungsbewegung.

Fig. 21 zeigt das Verdeck aus Fig. 18 nach einem dritten Schritt einer Verdecköffnungsbewegung.

Fig. 22 zeigt das Verdeck aus Fig. 18 nach einem vierten Schritt einer Verdecköffnungsbewegung.

Fig. 23 zeigt das Verdeck aus Fig. 18 nach einem fünften Schritt einer Verdecköffnungsbewegung.

Fig. 24 zeigt das Verdeck aus Fig. 18 nach einem sechsten Schritt einer Verdecköffnungsbewegung.

Fig. 25 zeigt das Verdeck aus Fig. 18 in einem vollständig geöffneten Zustand, wobei das Verdeck in einem heckseitigen Ablagebereich des Fahrzeugs verstaut ist.

Fig. 26 zeigt das Verdeck aus Fig. 25 mit geschlossenem Heckelement

Fig. 27 zeigt das Verdeck aus Fig. 18, wobei ein in das Heckelement integrierter Kofferraumdeckel geöffnet ist.

Das erste Ausführungsbeispiel eines erfindungsgemäßen Verdecks gemäß Fig. 1 bis Fig. 17 umfaßt ein erstes, vorderes Dachteil 1, ein zweites, hinteres Dachteil 2 sowie ein im geschlossenen Zustand zwischen dem ersten und dem zweiten Dachteil 1, 2 angeordnetes mittleres Dachteil 10. Das mittlere Dachteil

10 ist fest mit einem Mittellenker 10a verbunden, so daß das mittlere Dachteil 10 und der Mittellenker 10a als eine Baueinheit angesehen werden können.

Das erste Dachteil 1 ist über ein vorderes Viereck 11 mit dem mittleren Dachteil 10 verbunden, wobei ein Frontlenker 11b des vorderen Vierecks gelenkig mit dem Mittellenker 10a verbunden ist und ein außenliegender Lenker 11a des vorderen Vierecks 11 von außen an dem mittleren Dachteil 10 angelenkt ist. Der außenliegende Lenker liegt in dem geschlossenen Zustand gemäß Fig. 1, Fig. 2 und Fig. 11 außen an dem mittleren Dachteil 10 an, wobei sich der außenliegende Lenker in einer Dachleisten- oder Dachrinnenausnehmung des mittleren Dachteils 10 befindet.

Das zweite, hintere Dachteil 2 ist mittels eines hinteren Vierecks 12 an dem Mittellenker 10a angelenkt. Das hintere Dachteil 2 umfaßt C-Säulen des Verdecks sowie eine feste Heckscheibe. Das hintere Viereck 12 umfaßt einen ersten Hecklenker 12a sowie einen zweiten Hecklenker 12b.

Insgesamt sind somit das erste Dachteil 1 und das zweite Dachteil 2 jeweils über das mittlere Dachteil 10 verschwenkbar, wobei das hintere Dachteil 2 zudem über das vordere Dachteil 1 verschwenkbar ist.

Das vordere Viereck 11 und das hintere Viereck 12 sind über eine antreibbare Zwangssteuerung 4 miteinander verbunden, so daß eine Stellung des ersten Dachteils 1 einer Stellung des zweiten Dachteils 2 jeweils eindeutig mechanisch zugeordnet ist.

Die Zwangssteuerung 4 umfaßt ein das vordere Viereck 11 ansteuerndes erstes Gestänge 8, ein das hintere Viereck 12 ansteuerndes zweites Gestänge 9 und einen Drehlenker 7. Der Drehlenker ist in einem ersten Gelenk 7a drehbar mit dem Mittellenker 10a verbunden. Der Drehlenker 7 ist zudem mittels einer als linearer Hydraulikzylinder ausgebildeten Krafteinleitungseinheit 5, die gegen den Mittellenker 10a abgestützt ist, antreibbar drehbar. Vorliegend ist der Drehlenker als dreistrahligter Lenker ausgebildet. Insbesondere kann

unter einem Drehlenker im Sinne der Erfindung aber auch eine Drehscheibe oder Steuerscheibe verstanden werden. Als Steuerscheibe kann insbesondere auch eine universell nutzbare Lochscheibe eingesetzt werden, so daß durch variable Anbringung von Gelenken an der Lochscheibe eine an verschiedene Verdecke anpaßbare Verzögerungssteuerung mittels standardisierter Bauteile vorgesehen sein kann.

Das erste Gestänge 8 umfaßt einen ersten, vorderen Steuerlenker 8a sowie zwei vordere Lenker 8b, 8c, wobei durch eine Verbindung des Frontlenkers 11b mit dem ersten Steuerlenker 8a mittels der beiden vorderen Lenker 8b, 8c ein besonders großer Schwenkwinkel des vorderen Viergelenks 11 erreichbar ist. Der erste Steuerlenker 8a ist in einem zweiten Gelenk 7b des Drehlenkers 7 mit dem Drehlenker 7 verbunden.

Das zweite Gestänge 9 umfaßt einen zweiten, hinteren Steuerlenker 9a, welcher über einen kleinen Stützlenker 9b gegenüber dem Mittellenker 10a geführt ist. Der zweite Steuerlenker 9a ist an einem Fortsatz des zweiten Hecklenkers 12b angelenkt, so daß das hintere Viergelenk 12 an dem zweiten Steuerlenker 9a angelenkt und über diesen ansteuerbar ist.

Das mittlere Dachteil 10 bzw. der Mittellenker 10a ist über ein Hauptviergelenk 13 mit einer karosseriefest angebrachten Hauptlagereinheit 14 verbunden, wobei das Hauptviergelenk 13 einen ersten Hauptlenker 13a und einen zweiten Hauptlenker 13b umfaßt.

Ein heckseitiger Ablagebereich 16 des Fahrzeugs ist mittels eines Heckelements 15 überdeckbar, wobei das Heckelement 15 zur Freigabe eines Durchtrittsraumes für das abzulegende Verdeck entgegen der Fahrtrichtung aufschwenkbar ist.

Als besonders vorteilhafte Detaillösung des erfindungsgemäßen Verdecks, die insbesondere in Fig. 15 bis Fig. 17 detailliert dargestellt ist, ist der außenliegende Lenker 11a nicht über ein herkömmliches Drehgelenk an dem

mittleren Dachteil 10 angelenkt. Vielmehr umfaßt die Anlenkung ein kleines Viereck 20, wobei das mittlere Dachteil 10 die Basis des kleinen Vierecks 20 und der außenliegende Lenker 11a die Koppel des kleinen Vierecks 20 bildet. Ein erster Lenker 20a und ein zweiter Lenker 20b des kleinen Vierecks 20 überkreuzen sich. Eine kurze Abdeckplatte 21 ist um eine eigene Anlenkung 21a im wesentlichen parallel zu den Lenker 20a, 20b des kleinen Vierecks 20 mitverschwenkbar, wobei die Abdeckplatte 21 im Bereich ihres ihrer Anlenkung 21a gegenüberliegenden Endes gleitgeführt ist.

Bei der Auslegung eines Lenkers als außenliegender Lenker ist auf eine Reihe von Besonderheiten Rücksicht zu nehmen. Wie auch im gezeigten Ausführungsbeispiel wird ein außenliegender Lenker 11a vorteilhaft in einer bei den meisten modernen Fahrzeugverdecken ohnehin vorgesehenen Dachleisten-Ausnehmung 10b angeordnet. Die Dachleistenausnehmung 10b ist außerhalb des Bereichs des Lenkers 10a mit einer Dachleistenabdeckung 10c kaschiert. Der außenliegende Lenker 11a umfaßt zweckmäßig eine entsprechende, auf den eigentlichen Lenker aufgesetzte Lenkerkaschierung 22, so daß der Lenker im geschlossenen Verdeckzustand die Erscheinung einer durchgehenden Dachleiste 10c, 22 ermöglicht. Bei einer solchen Anordnung ist allerdings problematisch, daß der Lenker 11a bei einer Schwenkbewegung aufgrund seiner vertieften Unterbringung in der Dachleistenausnehmung 10b an der Dachleistenabdeckung 10c anstoßen würde, zumindest dann, wenn ein großer Schwenkwinkel des Lenkers 11a erforderlich ist. Durch die vorteilhafte Detaillösung der Anlenkung des Lenkers in dem kleinen Viereck 20 kann jedoch erreicht werden, daß der Lenker 11a bereits zu Beginn seiner Schwenkbewegung samt seiner Dachleistenkaschierung 22 über seine gesamte Länge aus der Dachleistenausnehmung 10b heraustritt, so daß ein besonders großer Schwenkwinkel ermöglicht ist. Fig. 15 bis Fig. 17 zeigen, daß auf diese Weise ein freier Schwenkwinkel des außenliegenden Lenkers von nahezu 180 Grad ermöglicht ist.

Die kurze, mit dem Viergelenk 20 mitverschwenkbare Abdeckplatte 21 dient im geschlossenen Verdeckzustand lediglich der Überdeckung des Dachleistenbereichs über dem kleinen Viergelenk 20.

5 Es ist zu erwähnen, daß aus dem Stand der Technik bisher Lösungen bekannt sind, bei denen ein versenkter, außenliegender Lenker mittels einer an einem Dachteil schwenkbar angebrachten, streifenförmigen und eine Dachleistenkaschierung bildenden Klappe abdeckbar ist. Demgegenüber hat die beschriebene Lösung deutliche Vorteile, da zum Beispiel die
10 Dachleistenkaschierung unmittelbar auf dem Lenker festgelegt werden kann.

Die Erfindung funktioniert nun wie folgt:

Ausgehend von dem geschlossenen Verdeckzustand gemäß Fig. 1, Fig. 2 und
15 Fig. 11 wird zunächst ein erster Teil einer Verdecköffnungsbewegung eingeleitet. Hierzu wird die Krafteinleitungseinheit 5 betätigt, wodurch der Drehlenker 7 gemäß der Darstellungen entgegen dem Uhrzeigersinn gedreht wird. Aus einem Vergleich der Fig. 1 bis Fig. 10 wird deutlich, daß dabei zunächst hauptsächlich das erste Gestänge 8 durch den Drehlenker betätigt
20 wird, während aufgrund der Stellung des dritten Gelenks 7c zu dem zweiten Gestänge 9 zunächst kaum eine Betätigung des zweiten Gestänges 9, insbesondere in der relevanten Längsrichtung des zweiten, hinteren Steuerlenkers 9a, stattfindet.

25 Somit erfolgt zunächst hauptsächlich eine Verschwenkung des vorderen Dachteils 1 über das mittlere Dachteil 10. Die Verschwenkung des vorderen Dachteils 1 ist im Bewegungsablauf in etwa bis zu der in Fig. 5 und Fig. 6 dargestellten Position vorherrschend.

30 Nachfolgend verlangsamt sich die Relativbewegung des vorderen Dachteils 1, welches bereits wesentlich über das mittlere Dachteil 10 verschwenkt ist. Zugleich nimmt die Bewegung des hinteren Dachteils 2 zu, da nunmehr (etwa ab der in Fig. 5 und Fig. 6 gezeigten Position) eine sehr direkte Umsetzung der

Drehbewegung des Drehlenkers 7 in eine längsgerichtete Bewegung des hinteren Steuerlenkers 9a stattfindet. Der beschriebene Bewegungsablauf der beiden Dachteile kann somit als quasi-sequentiell bezeichnet werden.

5 Ein Ende des ersten Teils der Verdecköffnungsbewegung ist bei vollständiger Anordnung der drei Dachteile 1, 2 und 10 zu einem Stapel erreicht (siehe Fig. 9, Fig. 10 und Fig. 12).

10 Ein zweiter Teil der Verdecköffnungsbewegung ist in den Gesamtansichten des Verdecks gemäß Fig. 12 bis Fig. 14 dargestellt. Hierbei wird mittels einer mit einer zweiten Antriebsvorrichtung angetriebenen Verschwenkung des Hauptviergelenks 13 das zuvor gebildete Paket der Dachteile 1, 2, 10 in einen heckseitigen Ablagebereich 16 des Fahrzeugs verbracht. Hierzu wird zunächst das Heckelement 15 entgegen der Fahrtrichtung aufgeschwenkt und
15 nachfolgend wieder zugeschwenkt.

Nachfolgend wird ein zweites Ausführungsbeispiel eines erfindungsgemäßen Verdecks beschrieben:

20 Das erfindungsgemäße Verdeck gemäß dem zweiten Ausführungsbeispiel umfaßt ein erstes, vorderes Dachteil 101 und ein zweites, hinteres Dachteil 102. Das zweite Dachteil 102 liegt in dem geschlossenen Verdeckzustand gemäß Fig. 18 von oben dichtend auf einem Heckelement 115 auf und umfaßt eine Heckscheibe sowie neben der Heckscheibe befindliche Säulen des
25 Verdecks. Das Heckelement 115 umfaßt einen in Fahrtrichtung vorderen Bereich 115a, der in dem geschlossenen Verdeckzustand innerhalb des Fahrgastraums und somit unterhalb des zweiten Dachteils 102 angeordnet ist. Der Bereich 115a entspricht im wesentlichen einer unterhalb einer Heckscheibe angeordneten Hutablage in einer herkömmlichen Limousine mit festem Dach.

30

Das erste, vordere Dachteil ist in dem geschlossenen Verdeckzustand lösbar mit einem Frontscheibenrahmen 130 des Fahrzeugs verbunden.

Ein Hauptlenkergetriebe 113 ist mittels einer Hauptlagereinheit 114 an der Karosserie des Fahrzeugs aufgenommen. Hierdurch ist insbesondere ein Aufbau des Verdecks als separat vorfertigbares Modul ermöglicht, da die Hauptlagereinheit im wesentlichen die einzige zu montierende Verbindung zwischen den beweglichen Dachteilen und dem übrigen Fahrzeug darstellt.

Das Hauptlenkergetriebe ist als Viereck ausgebildet, wobei die Hauptlagereinheit 114 bzw. die Karosserie des Fahrzeugs die Basis des Vierecks bildet. Ein erster Hauptlenker 113a und ein zweiter Hauptlenker 113b bilden die Lenker des Hauptlenkergetriebes bzw. Vierecks 113. Ein Traglenker 110a bildet die Koppel des Hauptlenkergetriebes 113. Der Traglenker 110a erstreckt sich sowohl nach vorne als auch nach hinten über die zur Koppelung des Vierecks 113 erforderliche Strecke hinweg und dient als Träger für die Dachteile 101 und 102. Der Traglenker 110a entspricht daher im wesentlichen dem Mittellenker 10a des ersten Ausführungsbeispiels. Hieraus wird ersichtlich, daß auch ein mittleres Dachteil zusätzlich an dem Traglenker 110a aufgenommen sein kann.

Das erste Dachteil 101 ist mittels eines ersten Lenkergetriebes 111 an dem Traglenker 110a in seinem frontseitigen Bereich aufgenommen, wobei das erste Lenkergetriebe vorliegend als Viereck ausgebildet ist und einen ersten Frontlenker 111a und einen zweiten Frontlenker 111b umfaßt. Das erste Dachteil 101 bzw. ein mit dem ersten Dachteil 101 fest verbundener Lenker bildet die Koppel des ersten Lenkergetriebes 111.

Das zweite Dachteil 102 ist mittels eines zweiten Lenkergetriebes 112 an dem Traglenker 110a in seinem heckseitigen Bereich aufgenommen, wobei das zweite Lenkergetriebe 112 vorliegend als Viereck ausgebildet ist und einen ersten Hecklenker 112a und einen zweiten Hecklenker 112b umfaßt. Das zweite Dachteil 102 bzw. ein mit dem zweiten Dachteil 102 fest verbundener Lenker bildet die Koppel des zweiten Lenkergetriebes 112.

Ein Steuerlenker 104 ist jeweils an dem ersten Frontlenker 111a und dem zweiten Hecklenker 112 b angelenkt. Hierdurch ist eine Zwangssteuerung 104 gegeben, die das erste Lenkergetriebe 111 und das zweite Lenkergetriebe 112 zwangsgesteuert miteinander verbindet. Insgesamt ist somit eine zwangsgesteuerte Lenkerkette gebildet, die den ersten und den zweiten Frontlenker 111a, 111b, das erste Dachteil 101, den ersten und den zweiten Hecklenker 112a, 112b, das zweite Dachteil 102, den Traglenker 110a und die Zwangssteuerung 104 umfaßt. Alternativ zur Ausbildung der Zwangssteuerung 104 als einfacher Steuerlenker 104 kann auch eine aufwendigere Mechanik gemäß dem ersten Ausführungsbeispiel als Zwangssteuerung vorgesehen sein, wie etwa die dort gezeigte Zwangssteuerung 4 mit der integrierten Steuervorrichtung 6 zur Verzögerung der Relativbewegung der Dachteile 101, 102.

Eine Antriebseinrichtung (nicht dargestellt) für die Relativbewegung der Dachteile 101, 102 zueinander kann auf einfache Weise als lineare Krafteinleitungseinheit vorgesehen sein, die gegen zwei geeignete Lenker der zuvor beschriebenen zwangsgesteuerten Lenkerkette abgestützt ist.

Im vorliegenden Ausführungsbeispiel ist das Heckelement zweiteilig ausgebildet, wobei ein Gelenk zwischen dem Hutablagenbereich 115a und dem übrigen Heckelement 115 vorgesehen ist. Hierdurch ist eine besonders große, in Fahrtrichtung aufschwenkbare Kofferraumklappe ausgebildet, wie insbesondere aus Fig. 27 ersichtlich ist. Diese Auftrennung des Heckelements im Bereich der Hutablage korrespondiert allerdings in keiner Weise mit der aus dem Stand der Technik bekannten separat verschwenkbaren Hutablage zur Freigabe eines Bewegungsraumes für das Verdeck. In der geschlossenen Verdeckanordnung gemäß Fig. 18 und Fig. 27 kann der Hutablagenbereich 115a nicht verschwenkt werden.

Die Erfindung funktioniert nun wie folgt:

Ausgehend von der geschlossenen Verdeckposition gemäß Fig. 18 wird zunächst mittels einer ersten Krafteinleitungseinheit (nicht dargestellt) eine erste Teilbewegung der Dachöffnung eingeleitet, wobei das Hauptlenkergetriebe 113 eine unveränderte Position behält. Aus Fig. 19 bis Fig. 21 ist ersichtlich, daß zunächst durch die angetriebene Bewegung der zuvor beschriebenen zwangsgesteuerten Lenkerkette das zweite Dachteil 102 in Fahrtrichtung verschwenkt wird, wobei es von dem Heckelement in abhebt und in Fahrtrichtung und nach oben von dem Heckelement wegbewegt wird.

Zugleich wird das erste Dachteil 101 von dem Frontscheibenrahmen weg entgegen der Fahrtrichtung nach hinten verschwenkt, so daß sich die Dachteile 101, 102 aufeinander zu bewegen, wobei sie im wesentlichen ihre räumliche Orientierung beibehalten. Das erste, vordere Dachteil 101 wird dabei über das zweite, hintere Dachteil 102 verschwenkt, bis eine Paketstellung der Dachteile gemäß Fig. 21 erreicht ist. Das Dachteilkpaket ist über das Hauptlenkergetriebe 113 mit dem Fahrzeug verbunden.

Nachfolgend (siehe Fig. 22) wird das Heckelement 115 entgegen der Fahrtrichtung aufgeschwenkt, wobei insbesondere der Bereich 115a des Heckelements 115 einstückig mitverschwenkt wird. Dies ist durch die zuvor beschriebene Bewegung des zweiten Dachteils 102 ermöglicht, wodurch der Bewegungsraum für das Heckelement 115 freigegeben wurde.

Nachdem somit ein heckseitiger Ablagebereich 116 für das Verdeck freigegeben wurde, wird das Hauptlenkergetriebe 113 mittels einer zweiten Antriebsvorrichtung (nicht dargestellt) bewegt. Gemäß den in Fig. 23 bis Fig. 25 gezeigten Bewegungsschritte wird dabei das Dachteilkpaket auf einer bogenförmigen Bahnkurve in den heckseitigen Ablagebereich 116 verbracht.

Nachfolgend (siehe Fig. 26) wird das Heckelement 115 wieder geschlossen, wobei es das abgelegte Dach überdeckt. Insbesondere schließt der vordere

Bereich 115a des Heckelements 115 wie schon im geschlossenen Verdeckzustand an eine hinterste Sitzlehne 131 an.

5 Aus dem geöffneten Verdeckzustand gemäß Fig. 26 ist ersichtlich, daß unterhalb des zuunterst angeordneten zweiten Dachteils 102 ein nutzbares Kofferraumvolumen verbleibt.

Der Schließvorgang des Verdecks erfolgt in Umkehr der zuvor beschriebenen Kinematik.

PATENTANSPRÜCHE

- 5 1. Verdeck für ein Cabriolet-Fahrzeug, umfassend
ein erstes als starres Schalenteil ausgebildetes Dachteil (1),
ein zweites, als starres Schalenteil ausgebildetes Dachteil (2),
wobei das erste Dachteil (1) und das zweite Dachteil (2) jeweils
gegenüber einer Karosserie (3) des Fahrzeugs verschwenkbar sind, und
10 eine Zwangssteuerung (4),
wobei das erste Dachteil (1) und das zweite Dachteil (2) mittels
der Zwangssteuerung (4) durch eine gemeinsame Krafteinleitungseinheit
(5) antreibbar bewegbar sind,
dadurch gekennzeichnet,
15 daß die Zwangssteuerung (4) eine mechanische Steuervorrichtung (6)
umfaßt, wobei die Bewegung des zweiten Dachteils (2) gegenüber der
Bewegung des ersten Dachteils (1) mittels der Steuervorrichtung (6)
verzögerbar ist.
- 20 2. Verdeck nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die
Steuervorrichtung (6) einen Drehlenker (7) umfaßt.
3. Verdeck nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß der Drehlenker
(7) durch die Krafteinleitungseinheit (5) antreibbar ist.
- 25 4. Verdeck nach Anspruch 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, daß der
Drehlenker (7) mit dem ersten Dachteil (1) durch ein erstes Gestänge (8)
verbunden ist, und daß der Drehlenker (7) mit dem zweiten Dachteil (2)
durch ein zweites Gestänge (9) verbunden ist.
- 30 5. Verdeck nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet,
daß das erste Dachteil (1) ein vorderes Dachteil und das zweite Dachteil
(2) ein hinteres Dachteil des Verdecks ist, wobei ein mittleres Dachteil

(10) in einem geschlossenen Verdeckzustand zwischen dem ersten Dachteil (1) und dem zweiten Dachteil (2) angeordnet ist.

- 5 6. Verdeck nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, daß das erste Dachteil (1) über ein vorderes Viergelenk (11) mit dem mittleren Dachteil (10) verbunden ist, und daß das zweite Dachteil (2) über ein hinteres Viergelenk (12) mit dem mittleren Dachteil (10) verbunden ist.
- 10 7. Verdeck nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, daß das mittlere Dachteil (10) über ein Hauptviergelenk (13) mit der Karosserie (3) des Fahrzeugs verbunden ist.
- 15 8. Verdeck nach Anspruch 6 oder 7, dadurch gekennzeichnet, daß ein außenseitiger Lenker (11a) des vorderen Viergelenks (11) in einem geschlossenen Verdeckzustand außenseitig an dem mittleren Dachteil (10) anliegt.
- 20 9. Verdeck nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, daß der außenseitige Lenker (11a) über ein kleines Viergelenk (20) mit dem mittleren Dachteil (10) verbunden ist.
- 25 10. Verdeck nach einem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, daß die Steuervorrichtung (6) eine drehbare Steuerscheibe umfaßt.
- 30 11. Verdeck nach einem der Ansprüche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, daß ein mittleres Dachteil (10) vorgesehen ist, wobei ein außenliegender Lenker (11a) jeweils mit dem mittleren Dachteil (10) und mit dem ersten Dachteil (1) gelenkig verbunden ist, und wobei der außenliegende Lenker (11a) in einem geschlossenen Verdeckzustand an einer Außenseite des mittleren Dachteils (10) angelenkt ist, dadurch gekennzeichnet, daß der außenliegende Lenker(11a) mittels eines Viergelenks (20) an mittleren dem Dachteil (10) angelenkt ist.

- 5 12. Verdeck nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, daß der außenliegende Lenker (11a) in einem geschlossenen Verdeckzustand in einer nutartigen Ausnehmung (10b) des mittleren Dachteils (10) angeordnet ist.
- 10 13. Verdeck nach Anspruch 11 oder 12, dadurch gekennzeichnet, daß der außenliegende Lenker um einen Winkel von zumindest 150 Grad, besonders bevorzugt um zumindest 160 Grad, verschwenkbar ist.
14. Verdeck nach einem der Ansprüche 11 bis 13, dadurch gekennzeichnet, daß eine Abdeckplatte (21) in einem Gelenk (21a) schwenkbar festgelegt ist, so daß die Abdeckplatte im wesentlichen parallel zu Lenkern (20a, 20b) des Viereckgelenks (20) verschwenkbar ist.
- 15 15. Verdeck nach einem der Ansprüche 11 bis 14, dadurch gekennzeichnet, daß das mittlere Dachteil (10) eine Basis des Viereckgelenks (20) und daß der außenliegende Lenker (11a) eine Koppel des Viereckgelenks (20) ausbildet.
- 20 16. Verdeck nach einem der Ansprüche 11 bis 15, dadurch gekennzeichnet, daß das erste Dachteil (1) über das Dachteil (10) im wesentlichen parallelverschwenkbar ist.
- 25 17. Verdeck für ein Cabriolet-Fahrzeug, umfassend ein erstes Dachteil (101), ein zweites Dachteil (102) und ein öffnungsfähiges Heckelement (115), wobei das erste Dachteil (101) in einem geschlossenen Verdeckzustand in Fahrtrichtung vor dem zweiten Dachteil (102) angeordnet ist, 30 wobei das zweite Dachteil (102) in dem geschlossenen Verdeckzustand auf dem Heckelement (115) aufliegt,

dadurch gekennzeichnet,

daß das erste Dachteil und das zweite Dachteil an einem Hauptlenkergetriebe (113) aufgenommen sind, wobei das Hauptlenkergetriebe (113) an einer Karosserie des Fahrzeug bewegbar gelagert ist, wobei das erste Dachteil (101) gegenüber dem Hauptlenkergetriebe (113) verlagerbar ist.

5

18. Verdeck nach Anspruch 17, dadurch gekennzeichnet, daß das zweite Dachteil (102) in dem geschlossenen Verdeckzustand dichtend von oben auf dem Heckelement (115) aufliegt.

10

19. Verdeck nach Anspruch 17 oder 18, dadurch gekennzeichnet, daß das zweite Dachteil (102) in einem ersten Abschnitt einer Verdecköffnungsbewegung von dem Heckelement (115) abhebbar ist.

15

20. Verdeck nach einem der Ansprüche 17 bis 19, dadurch gekennzeichnet, daß das Heckelement (115) einen Ablagebereich für das Verdeck überdeckt und entgegen der Fahrtrichtung aufschwenkbar ist.

20

21. Verdeck nach Anspruch 20, dadurch gekennzeichnet, daß die Verlagerung des ersten Dachteils (101) mittels eines das erste Dachteil (101) mit dem Hauptlenkergetriebe (113) verbindenden ersten Lenkergetriebes (111) erfolgt.

25

22. Verdeck nach einem der Ansprüche 17 bis 21, dadurch gekennzeichnet, daß das zweite Dachteil (102) gegenüber dem Hauptlenkergetriebe (113) verlagerbar ist.

30

23. Verdeck nach Anspruch 22, dadurch gekennzeichnet, daß die Verlagerung des zweiten Dachteils (102) mittels eines das zweite Dachteil (102) mit dem Hauptlenkergetriebe (113) verbindenden zweiten Lenkergetriebes (112) erfolgt.

- 5 24. Verdeck nach einem der Ansprüche 17 bis 23, dadurch gekennzeichnet, daß zumindest das erste Dachteil (101) oder das zweite Dachteil (102) an einem Traglenker (110a) des Hauptlenkergetriebes (113) aufgenommen ist.
- 10 25. Verdeck nach einem der Ansprüche 17 bis 24, dadurch gekennzeichnet, daß das erste Dachteil (101) und das zweite Dachteil (102) gegensinnig zueinander und jeweils relativ zu dem Hauptlenkergetriebe (113) verlagerbar sind.
- 15 26. Verdeck nach einem der Ansprüche 17 bis 25, dadurch gekennzeichnet, daß das erste Dachteil (101) über das zweite Dachteil (102) verlagerbar ist.
- 20 27. Verdeck nach Anspruch 26, dadurch gekennzeichnet, daß das erste Dachteil im wesentlichen parallel über das zweite Dachteil (102) verschwenkbar ist.
- 25 28. Verdeck nach einem der Ansprüche 17 bis 25, dadurch gekennzeichnet, daß das zweite Dachteil (102) über das erste Dachteil (101) verlagerbar ist.
- 30 29. Verdeck nach einem der Ansprüche 17 bis 28, dadurch gekennzeichnet, daß das erste Dachteil (101) und das zweite Dachteil (102) mittels einer Zwangssteuerung (104) miteinander verbunden sind, wobei die Dachteile (101, 102) mittels der Zwangssteuerung (104) zwangsgesteuert zueinander bewegbar sind.
- 30 30. Verdeck nach Anspruch 29, dadurch gekennzeichnet, daß die Zwangssteuerung eine mechanische Steuervorrichtung (6) umfaßt, wobei die Bewegung des zweiten Dachteils (102) gegenüber der

Bewegung des ersten Dachteils (101) mittels der Steuervorrichtung (6) verzögerbar ist.

- 5 31. Verdeck nach Anspruch 30, dadurch gekennzeichnet, daß die Steuervorrichtung (6) einen Drehlenker (7) umfaßt.
32. Verdeck nach Anspruch 31, dadurch gekennzeichnet, daß der Drehlenker (7) durch eine Krafteinleitungseinheit (5) antreibbar ist.
- 10 33. Verdeck nach Anspruch 31 oder 32, dadurch gekennzeichnet, daß der Drehlenker (7) mit dem ersten Dachteil (1, 101) durch ein erstes Gestänge (8) verbunden ist, und daß der Drehlenker (7) mit dem zweiten Dachteil (2, 102) durch ein zweites Gestänge (9) verbunden ist.
- 15 34. Verdeck nach einem der Ansprüche 17 bis 33, dadurch gekennzeichnet, daß das erste Dachteil (101) in einem geschlossenen Verdeckzustand an einem Frontscheibenrahmen (130) des Fahrzeugs lösbar festlegbar ist.
- 20 35. Verdeck nach einem der Ansprüche 17 bis 34, dadurch gekennzeichnet, daß ein drittes Dachteil vorgesehen ist, wobei das dritte Dachteil in einem geschlossenen Verdeckzustand als mittleres Dachteil zwischen dem ersten Dachteil und dem zweiten Dachteil angeordnet ist.
- 25 36. Verdeck nach einem der Ansprüche 17 bis 33, dadurch gekennzeichnet, daß ein drittes Dachteil vorgesehen ist, wobei das dritte Dachteil in einem geschlossenen Verdeckzustand vor dem ersten Dachteil (101) angeordnet ist, so daß das dritte Dachteil ein vorderes Dachteil, das zweite Dachteil (102) ein hinteres Dachteil und das erste Dachteil (101) ein mittleres Dachteil eines Verdecks ausbildet.
- 30 37. Verdeck nach Anspruch 36, dadurch gekennzeichnet, daß das dritte Dachteil an dem ersten Dachteil (101) bewegbar aufgenommen ist.

26

ZUSAMMENFASSUNG

5 Die Erfindung betrifft ein Verdeck für ein Cabriolet-Fahrzeug, umfassend ein
erstes als starres Schalenteil ausgebildetes Dachteil (1), ein zweites, als starres
Schalenteil ausgebildetes Dachteil (2), wobei das erste Dachteil (1) und das
zweite Dachteil (2) jeweils gegenüber einer Karosserie (3) des Fahrzeugs
verschwenkbar sind, und eine Zwangssteuerung (4), wobei das erste Dachteil
10 (1) und das zweite Dachteil (2) mittels der Zwangssteuerung (4) durch eine
gemeinsame Krafteinleitungseinheit (5) antreibbar bewegbar sind. Ein Verdeck,
bei dem die Flexibilität der zwangsgesteuerten Bewegung von Dachteilen
zueinander erhöht ist, wird erfindungsgemäß dadurch geschaffen, daß die
Zwangssteuerung (4) eine mechanische Steuervorrichtung (6) umfaßt, wobei
15 die Bewegung des zweiten Dachteils (2) gegenüber der Bewegung des ersten
Dachteils (1) mittels der Steuervorrichtung (6) verzögerbar ist.

(Fig. 5)

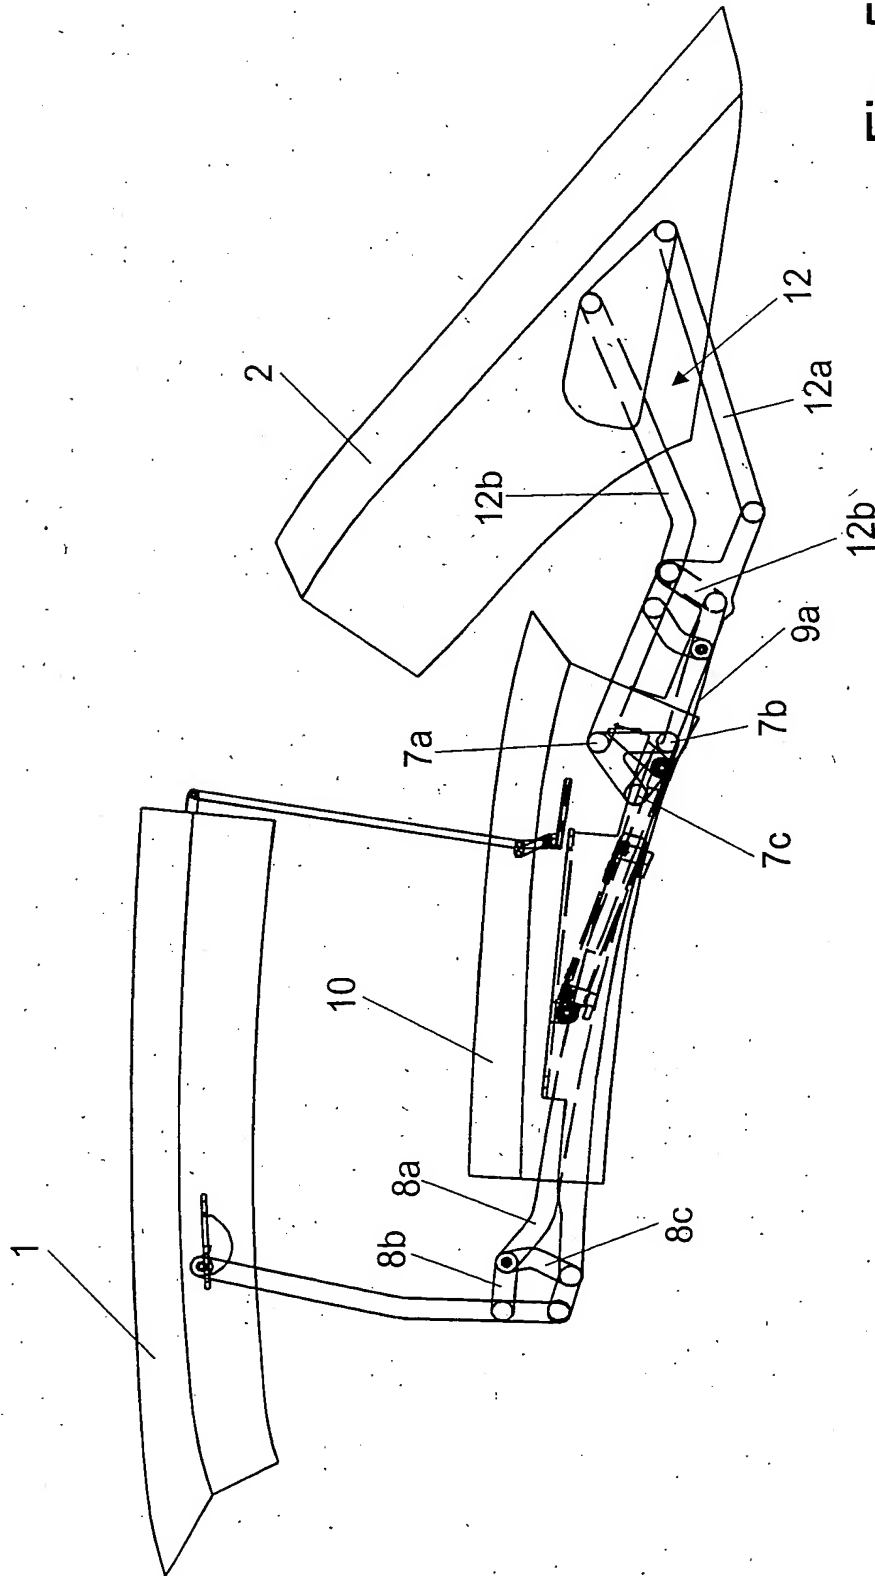


Fig. 5

1/27

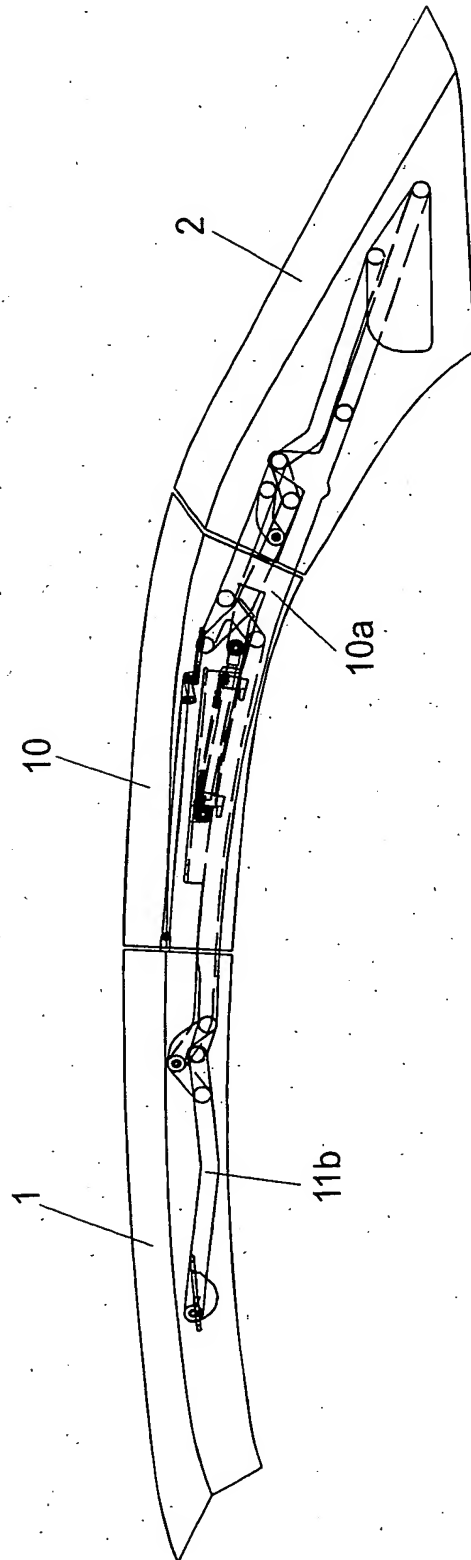


Fig. 1

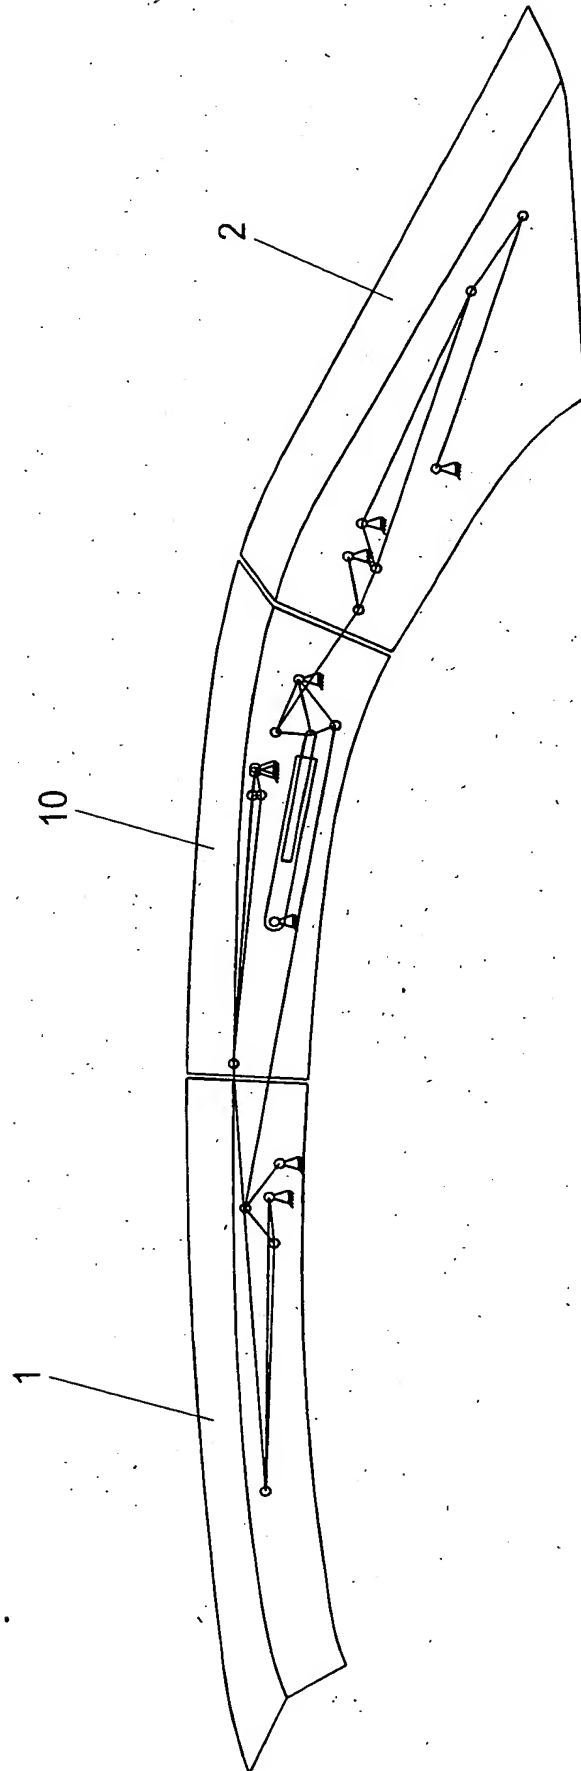


Fig. 2

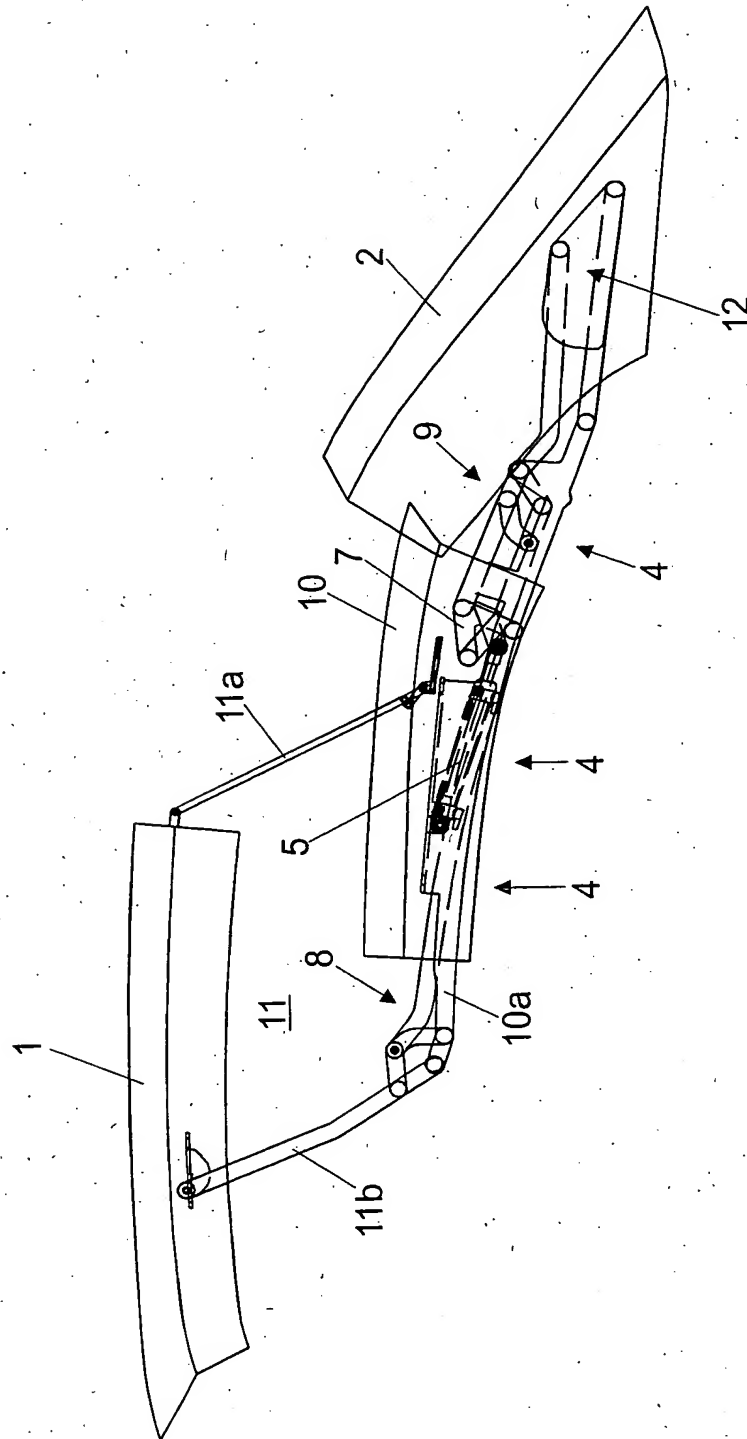


Fig. 3

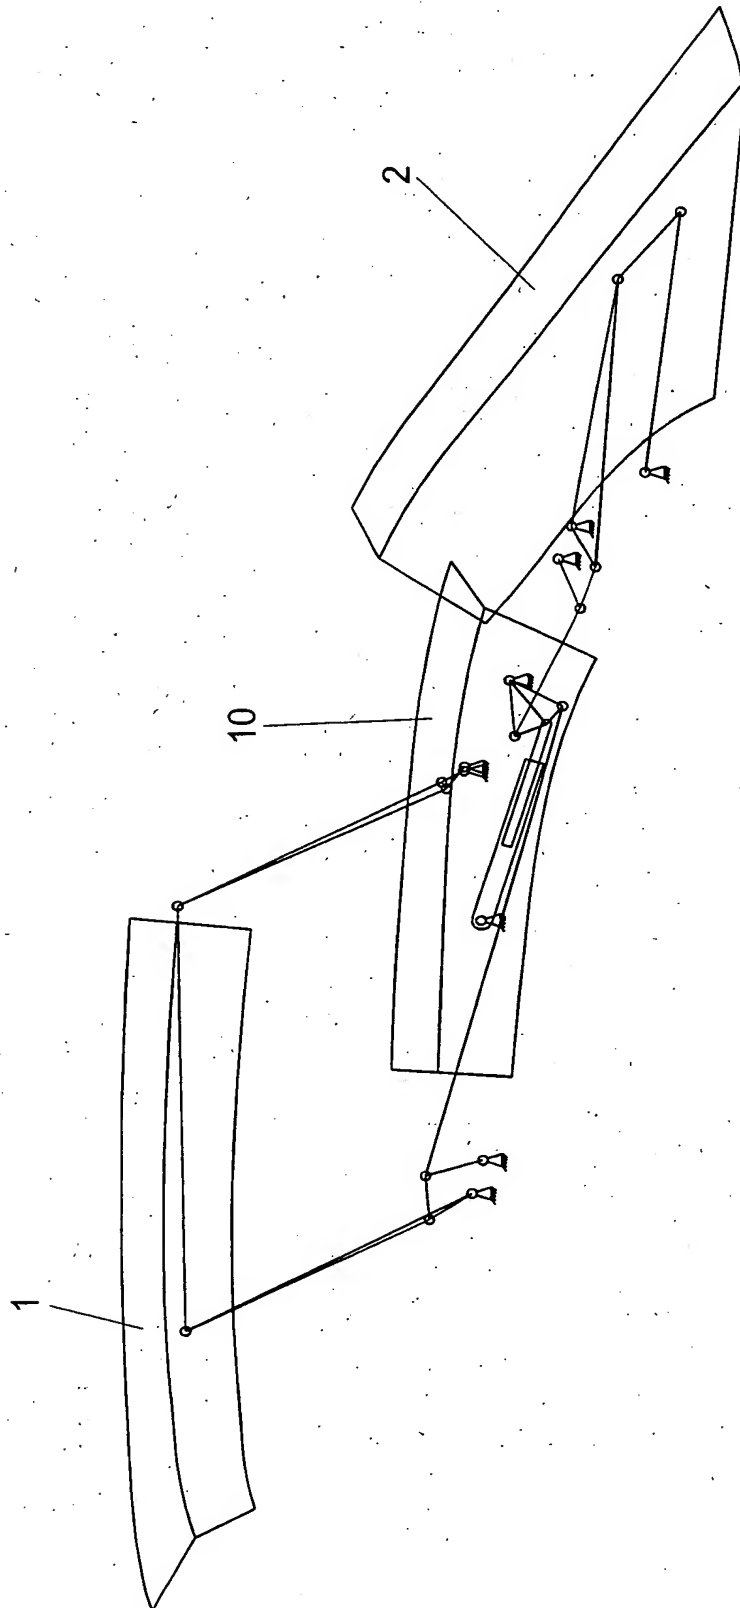


Fig. 4

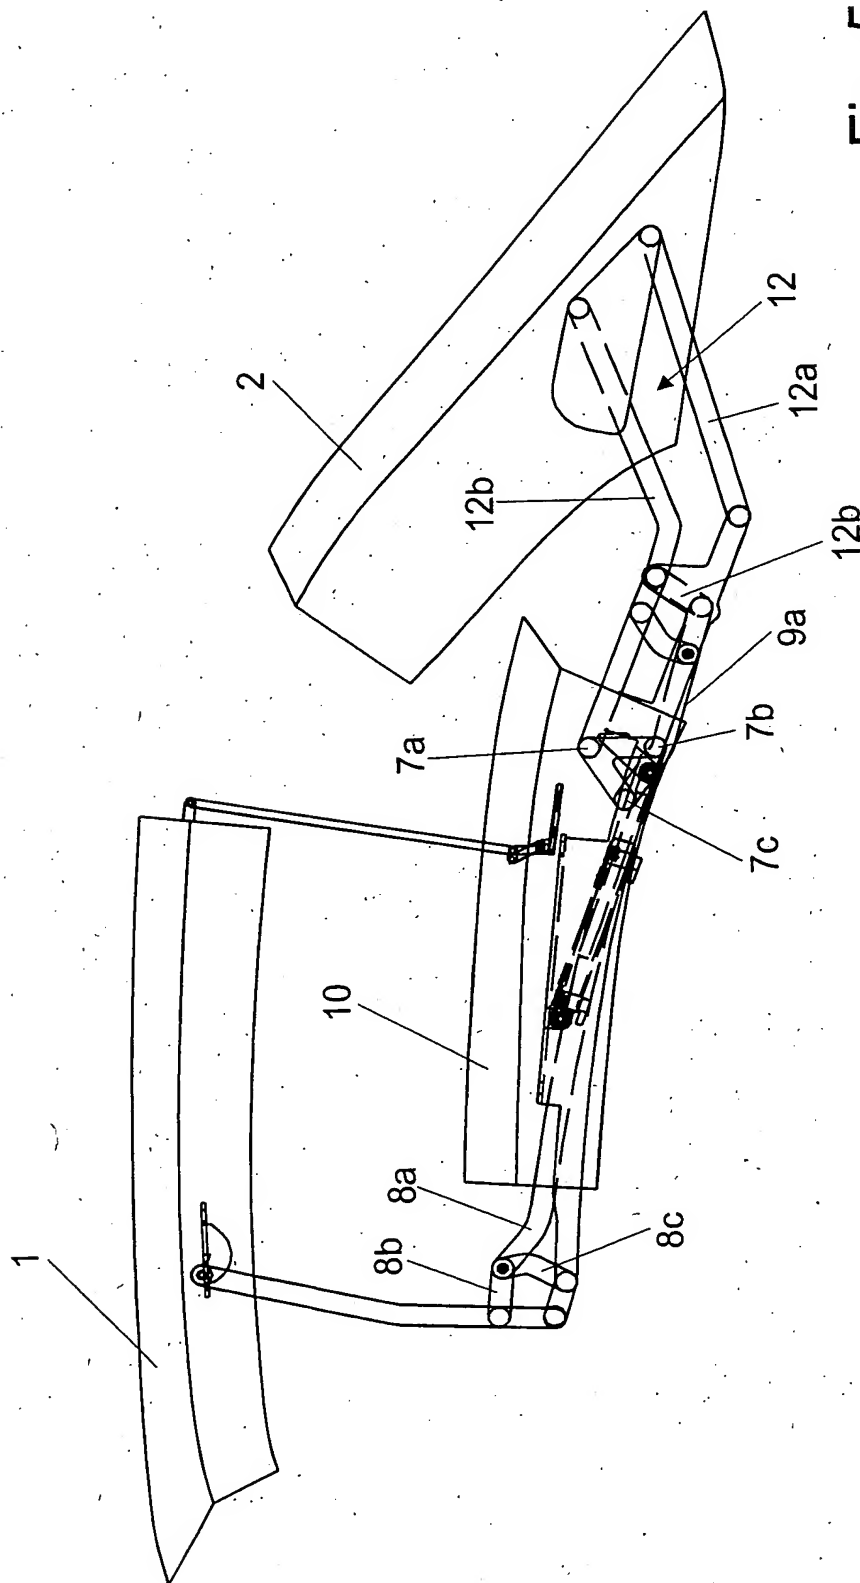


Fig. 5

6/27

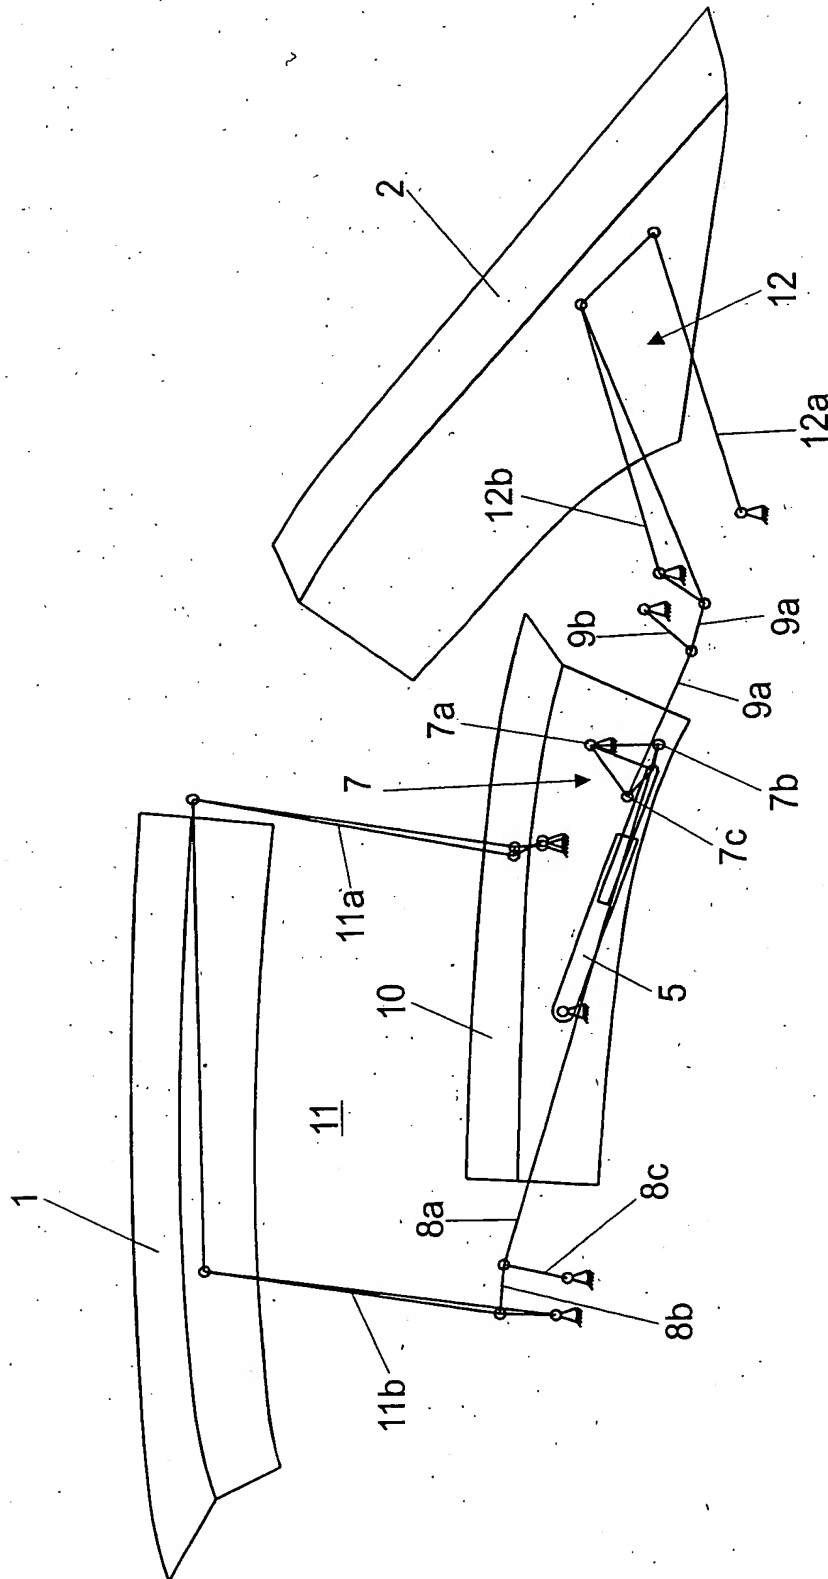


Fig. 6

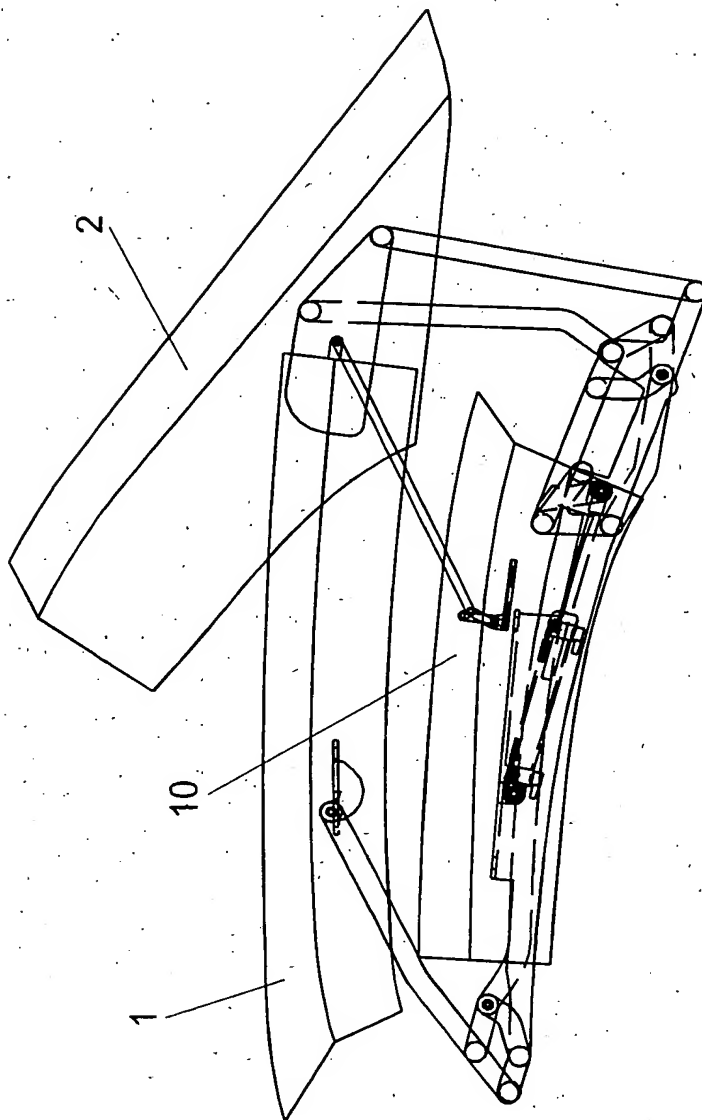


Fig. 7

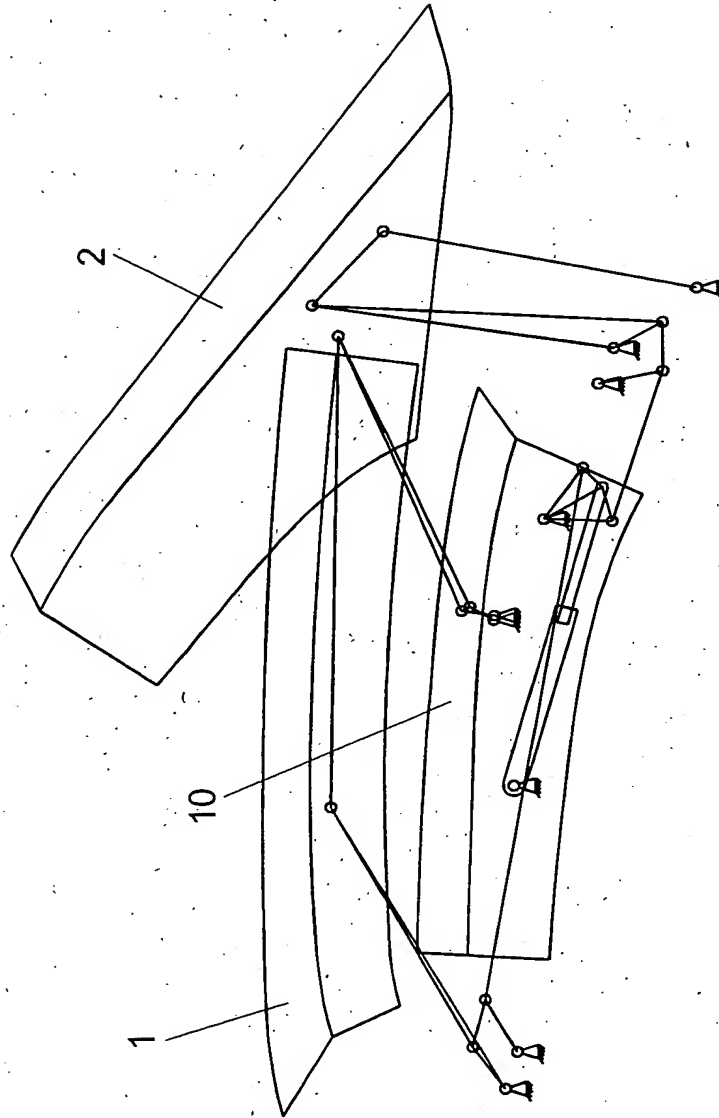


Fig. 8

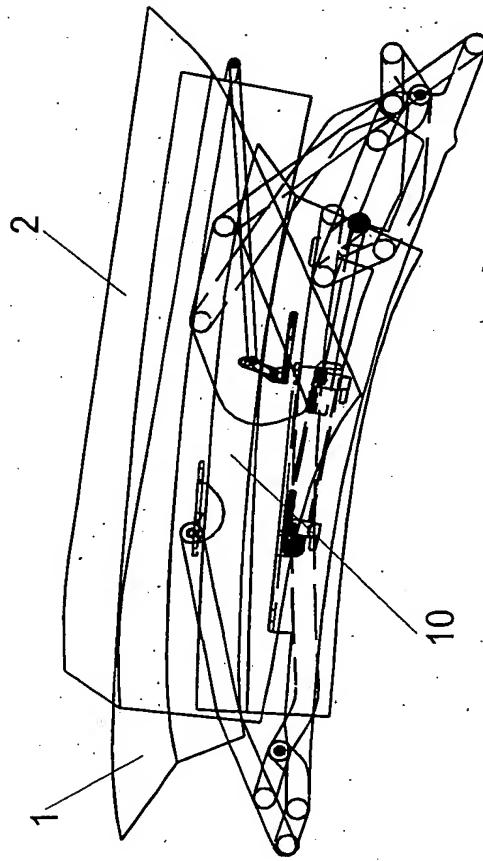


Fig. 9

10/27

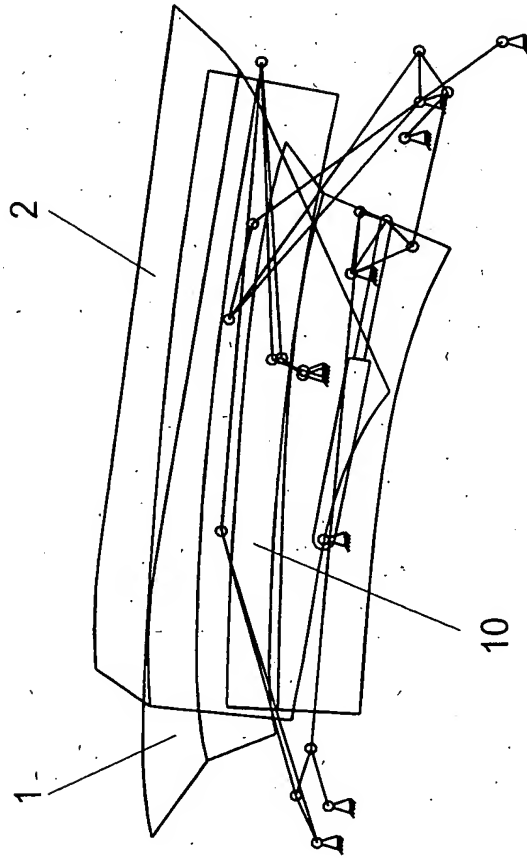


Fig. 10

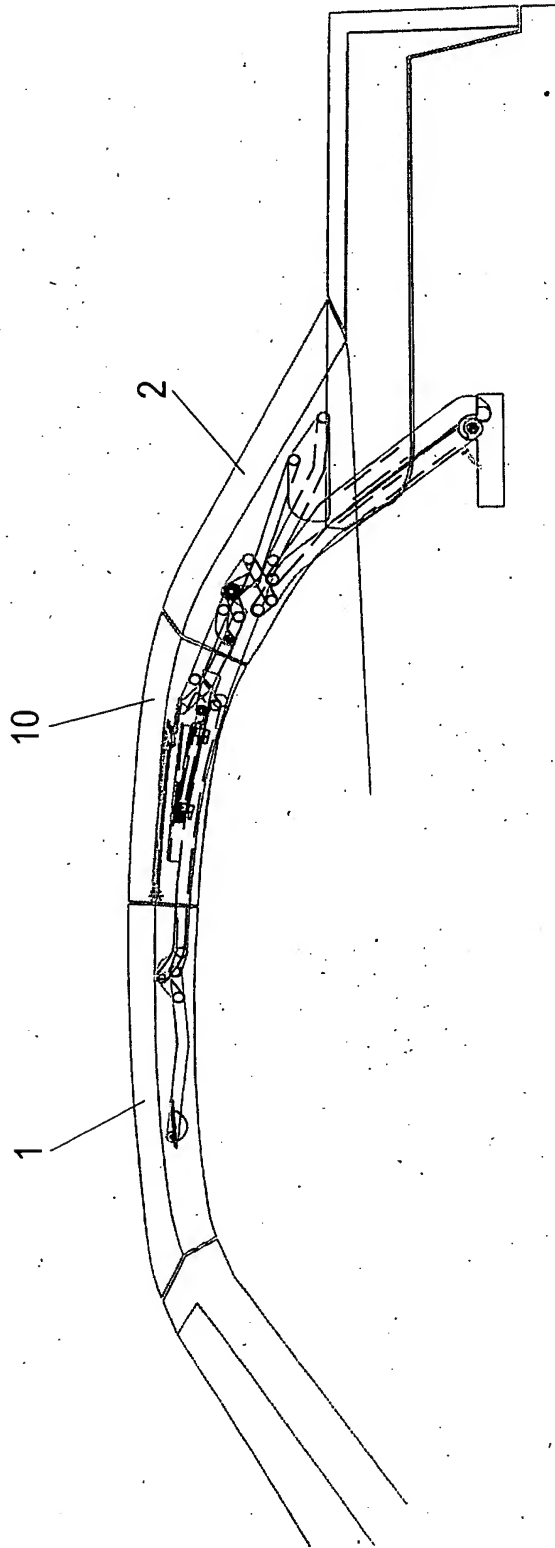


Fig. 11

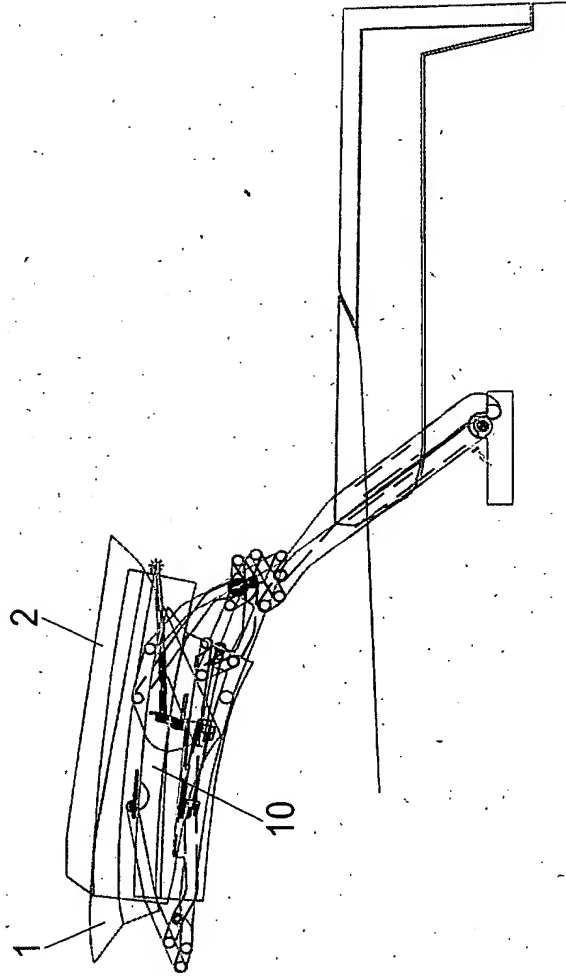


Fig. 12

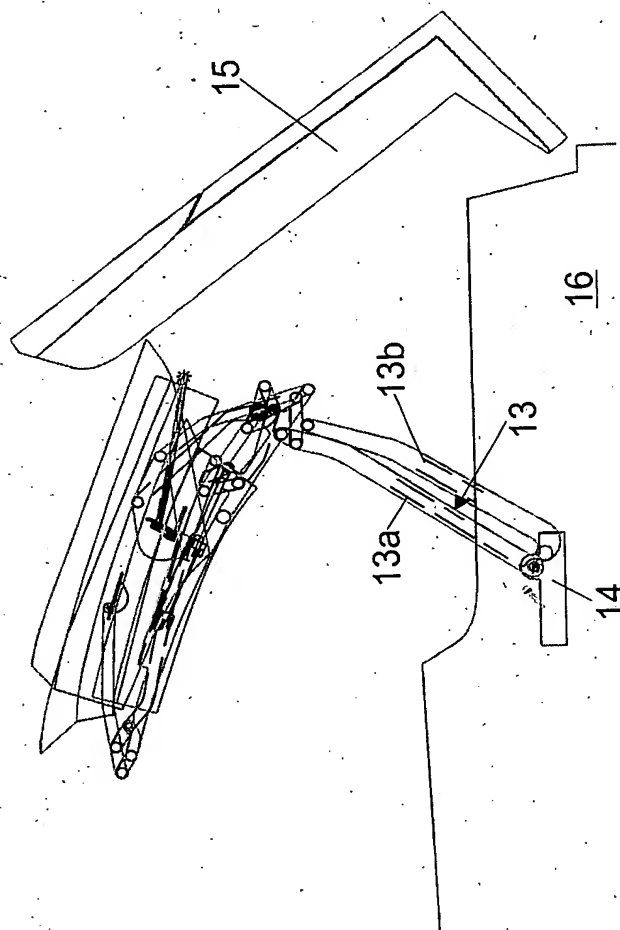


Fig. 13

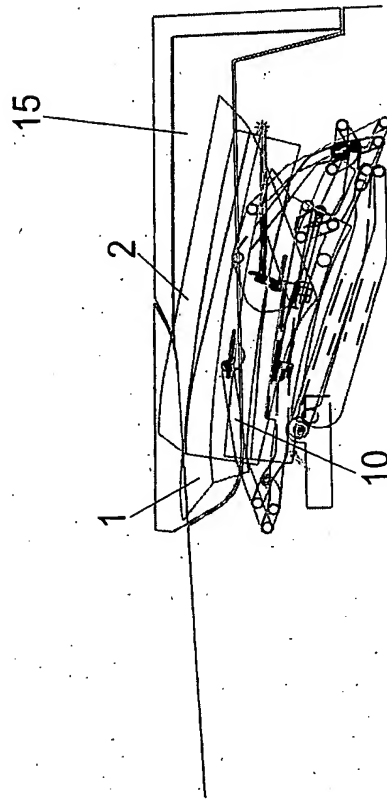



Fig. 14



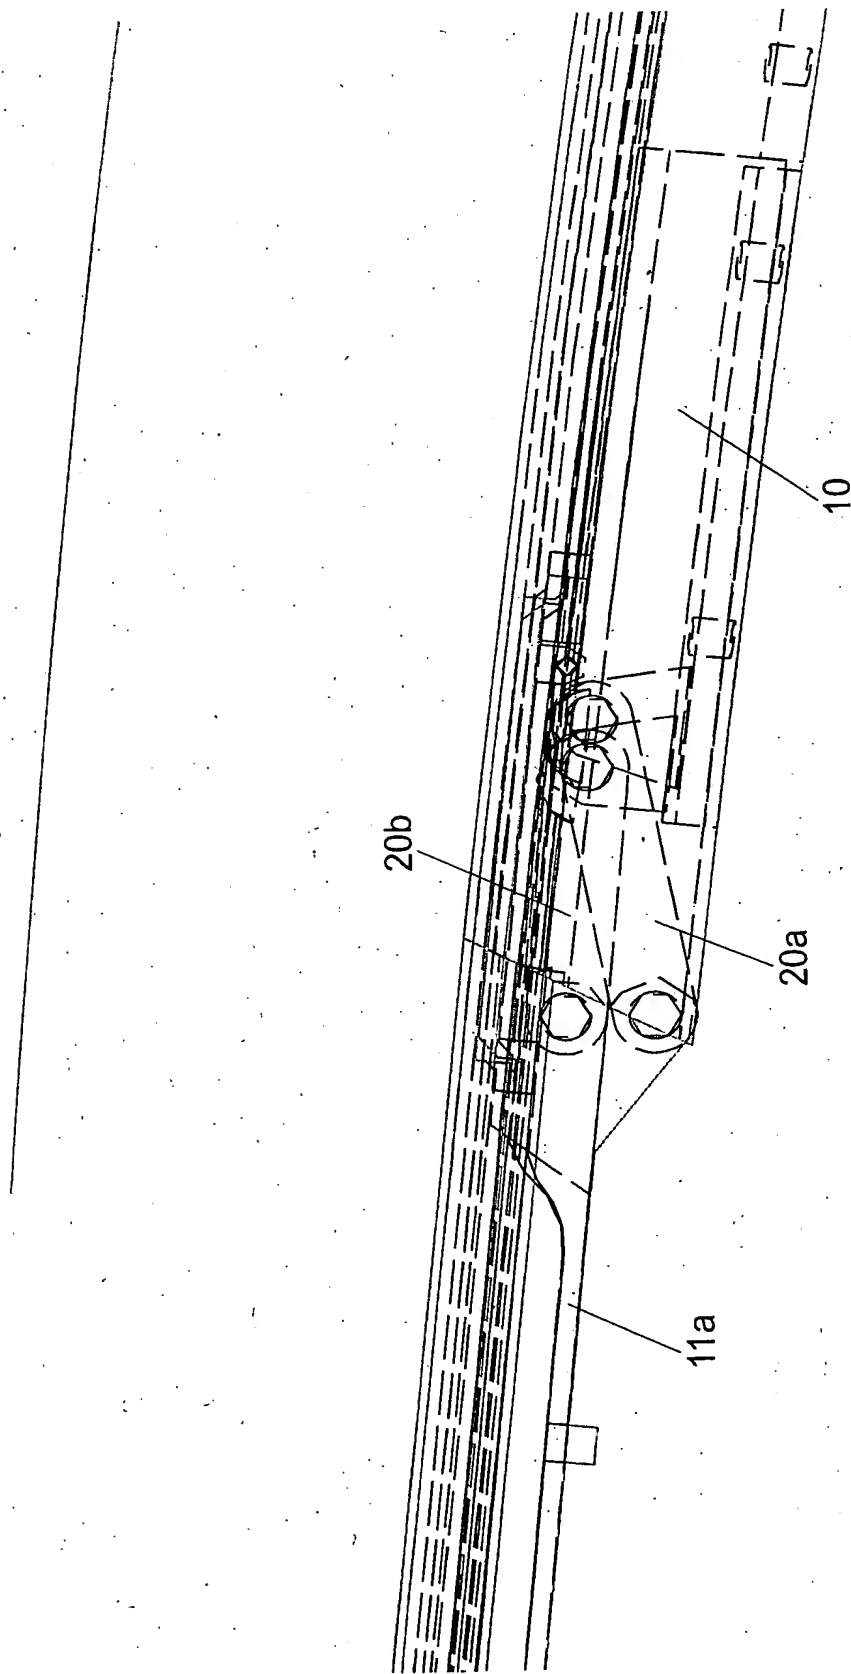


Fig. 15

16/27

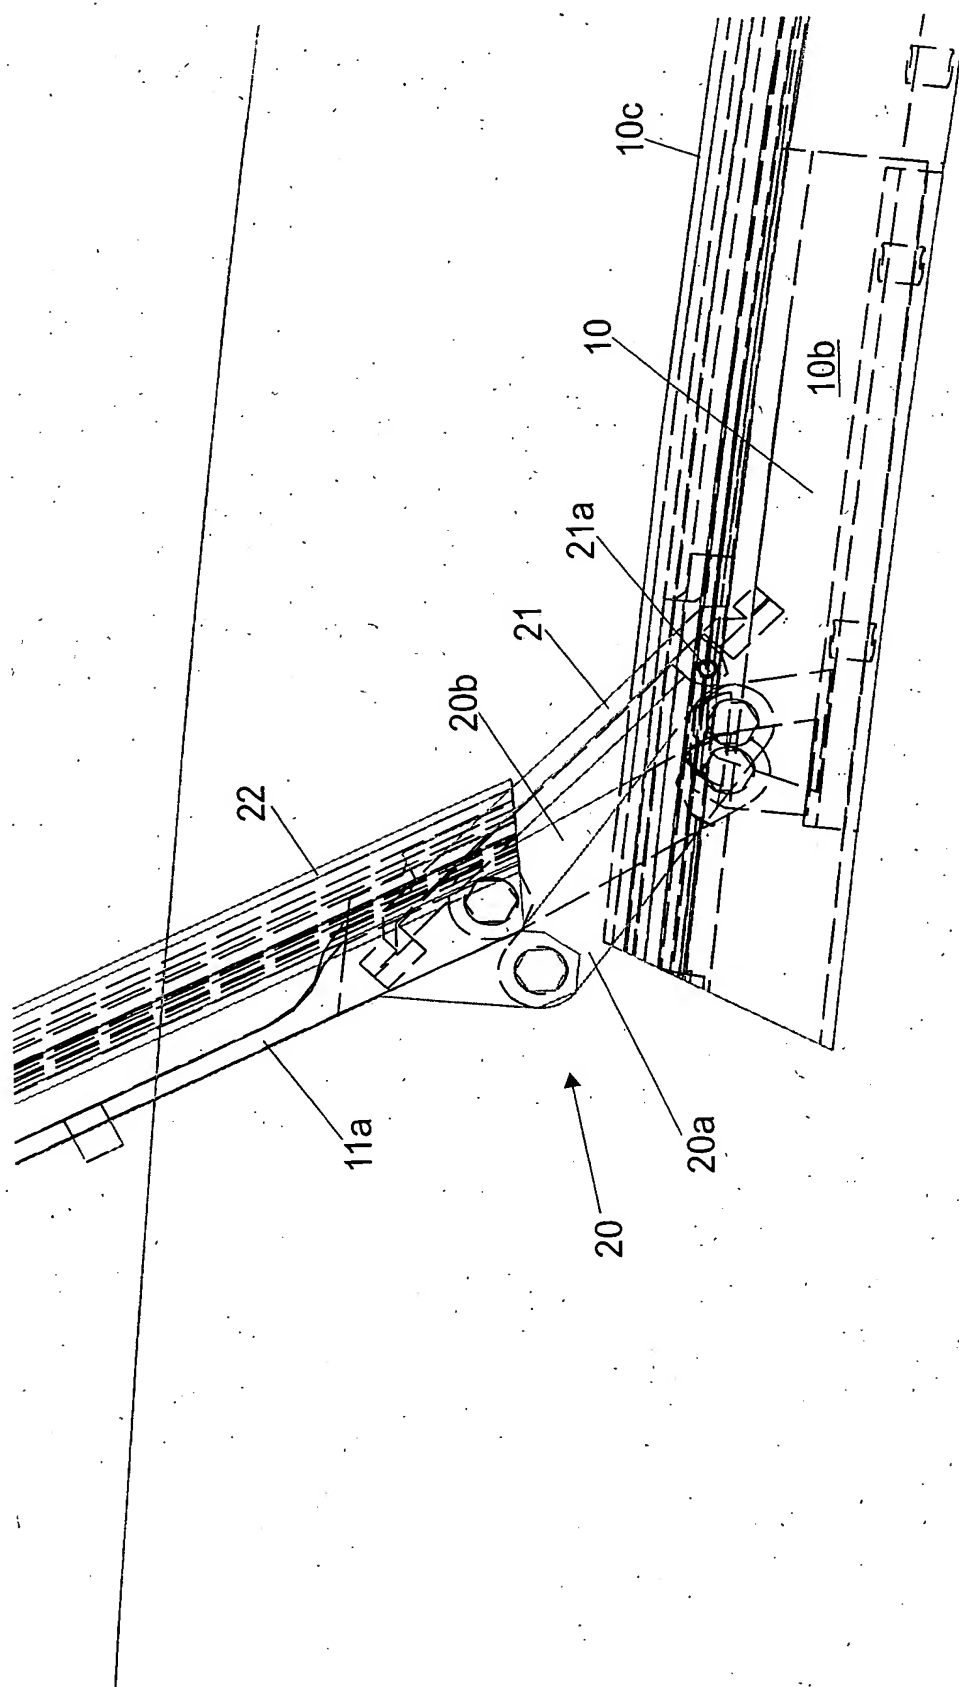


Fig. 16

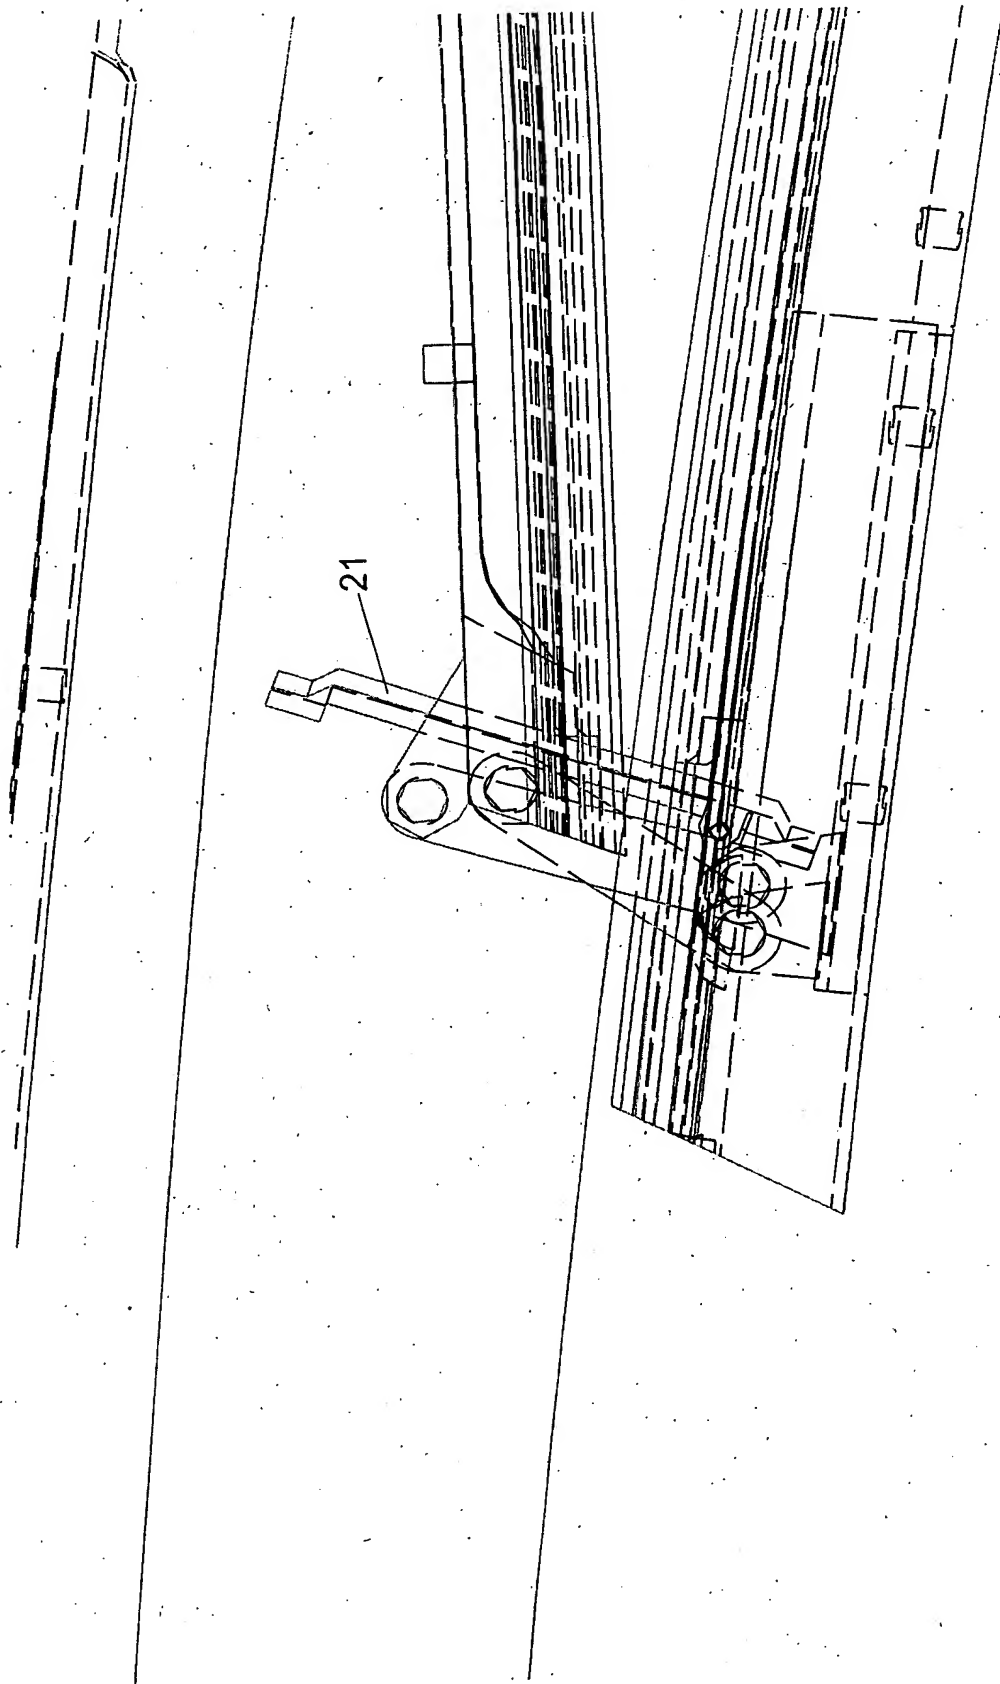


Fig. 17

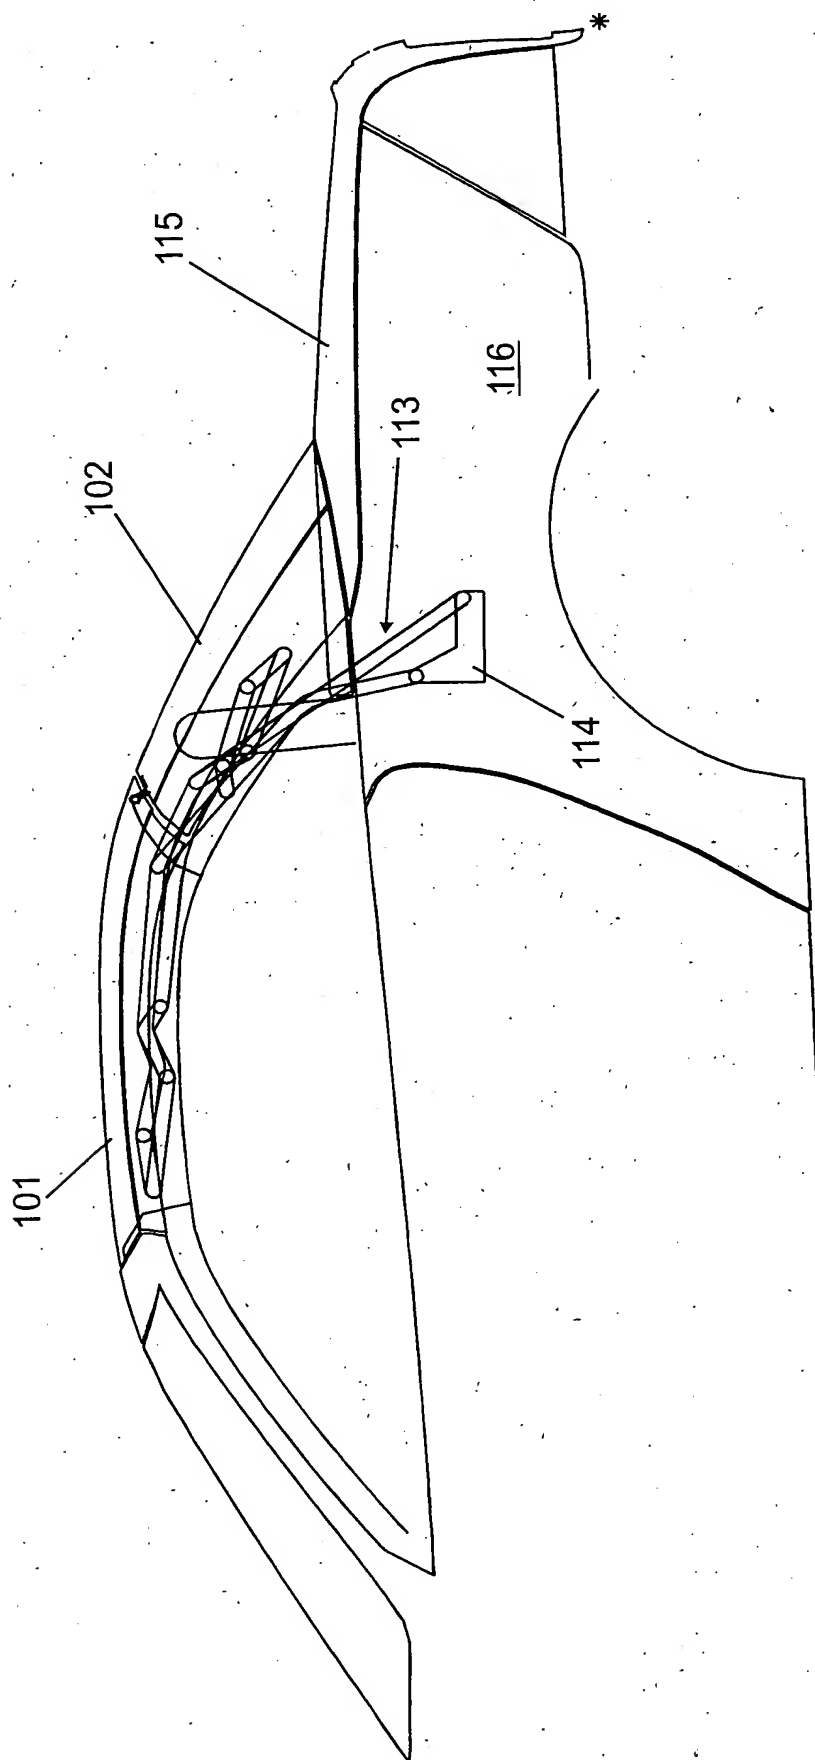


Fig. 18

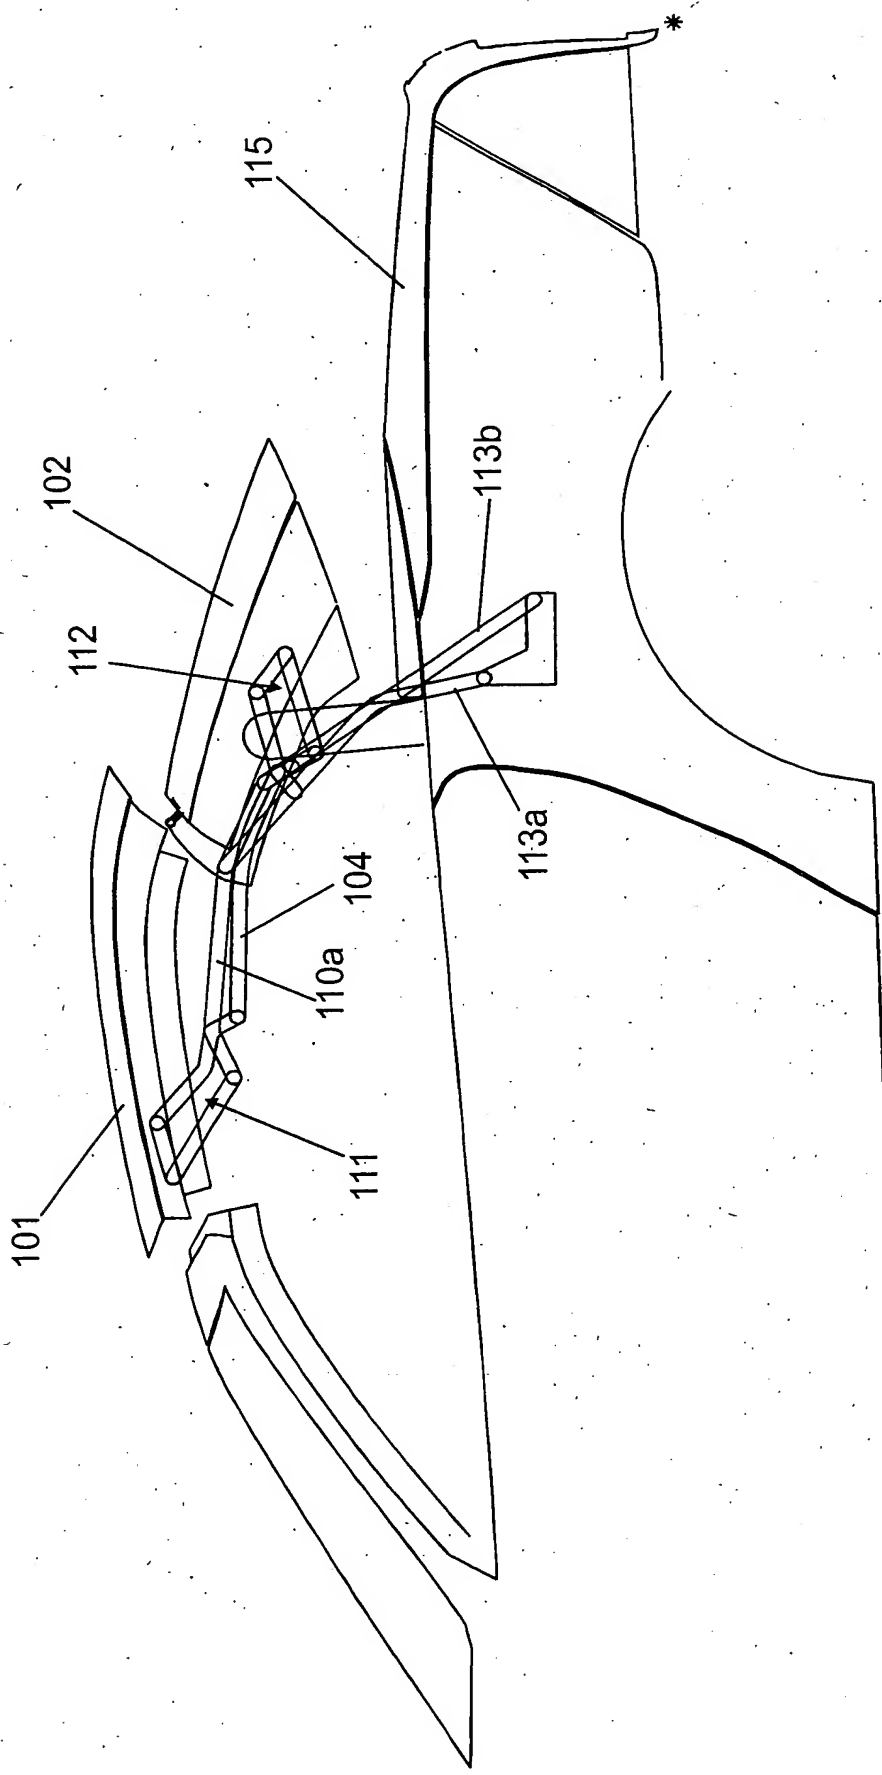


Fig. 19

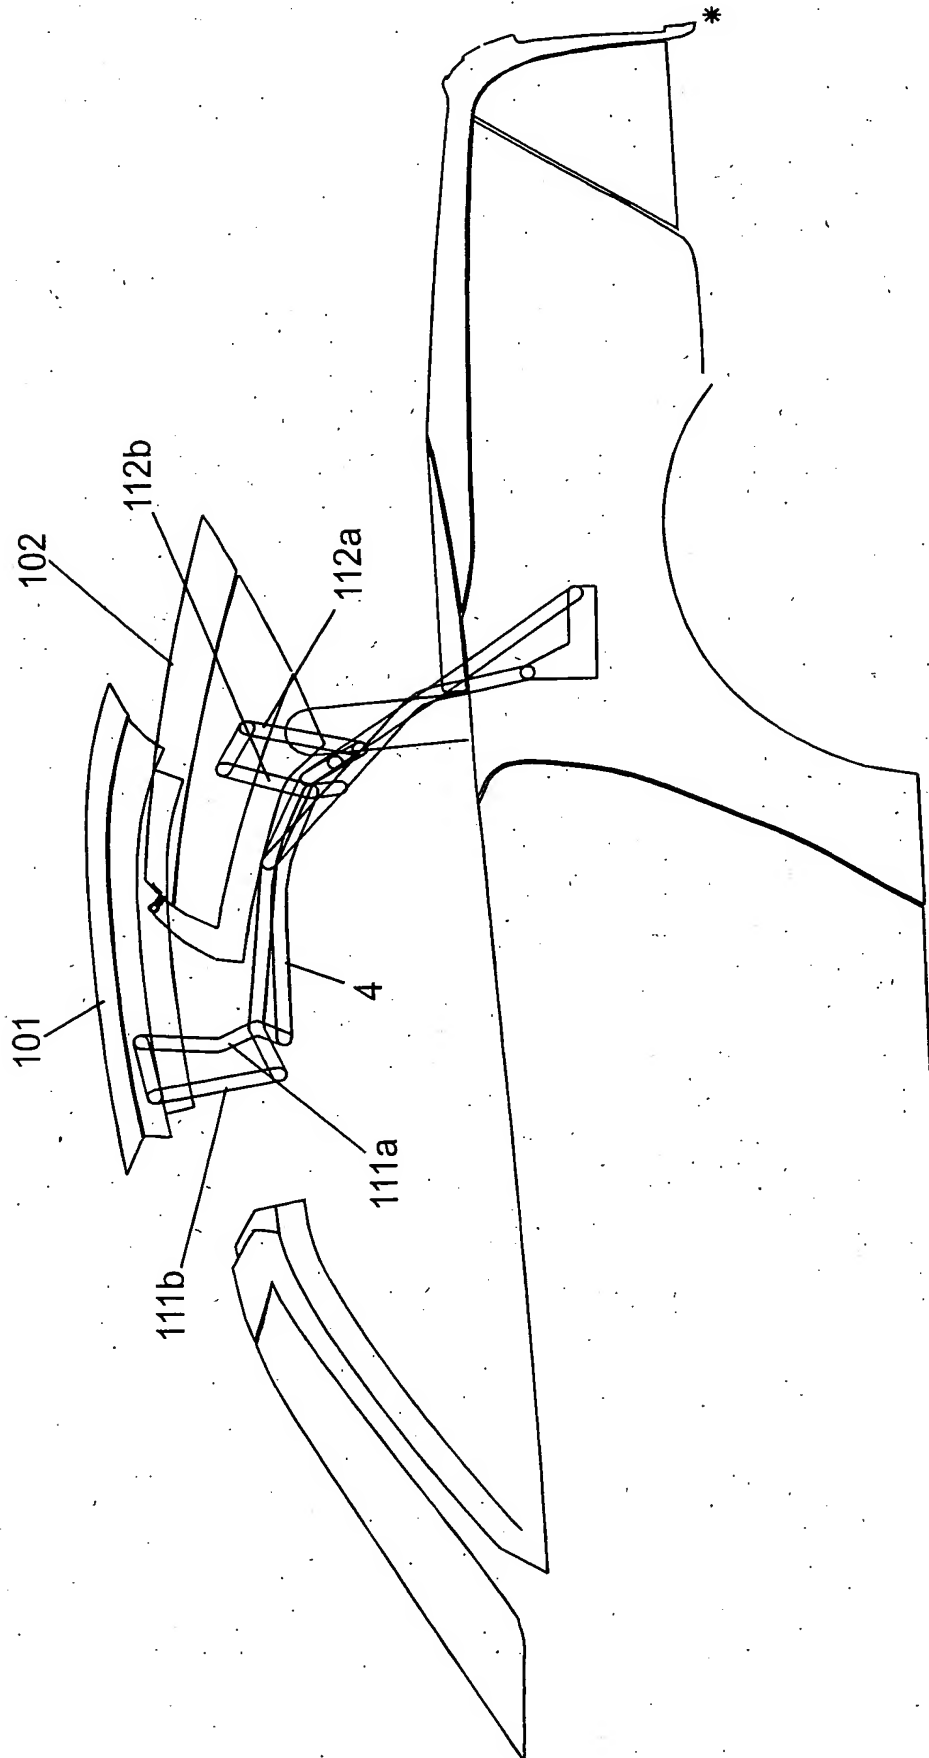


Fig. 20

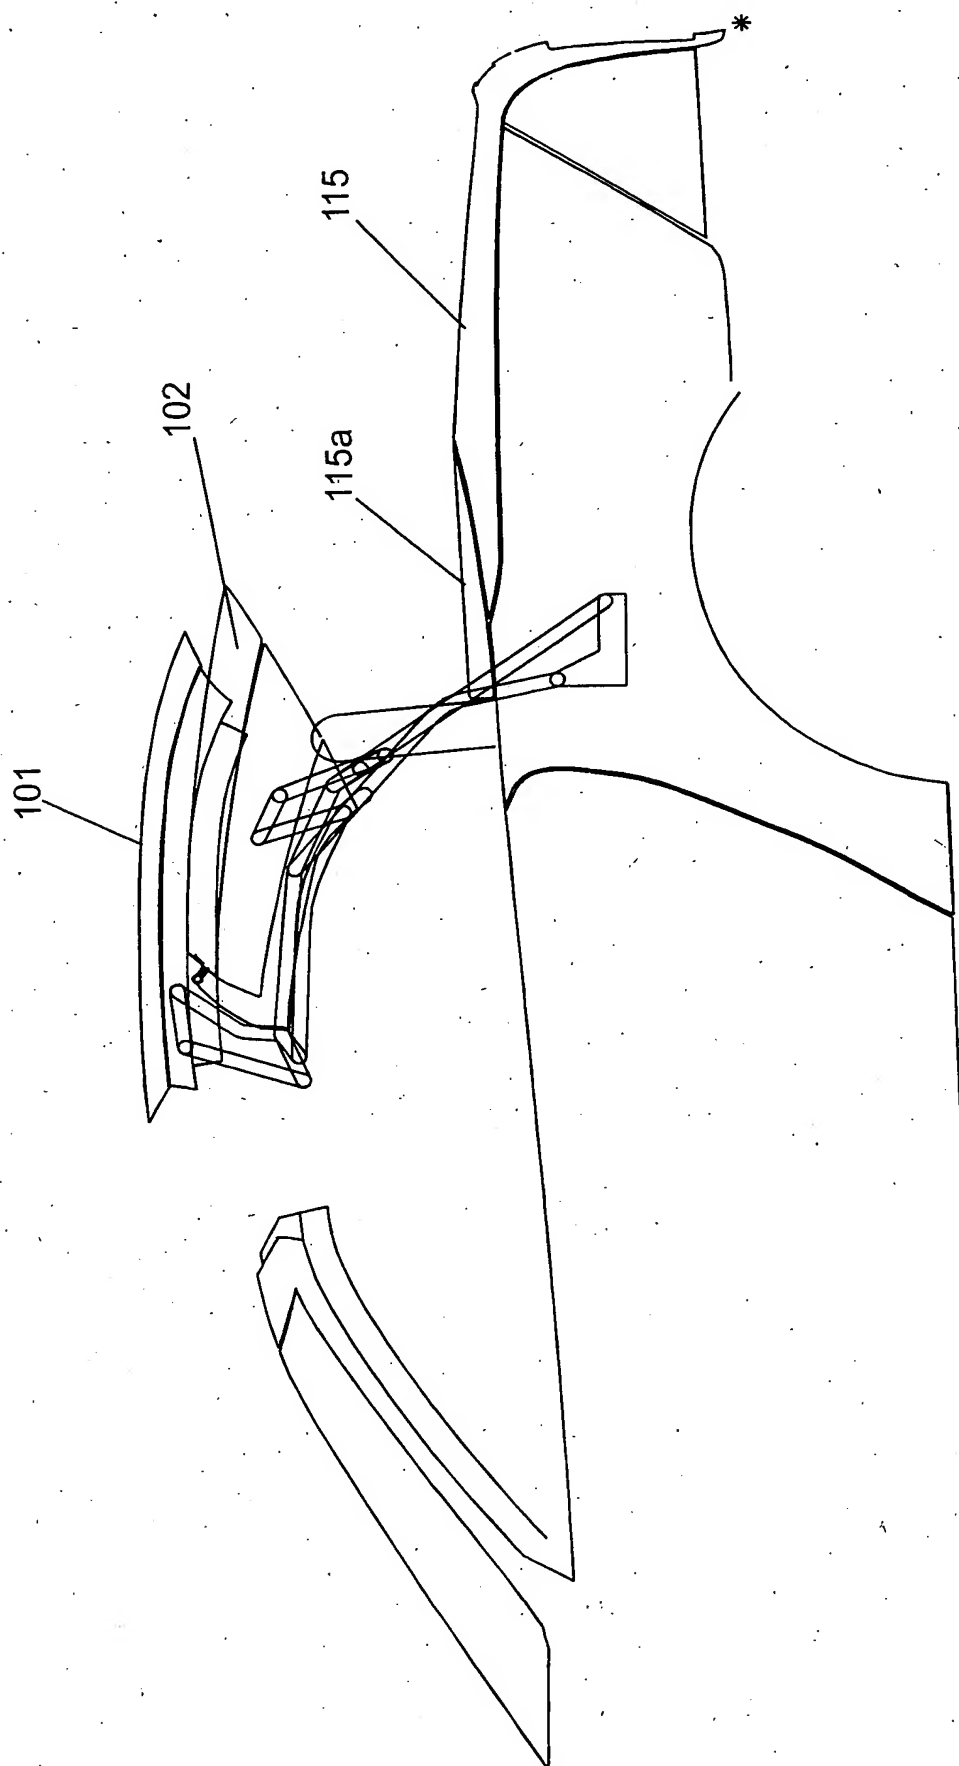


Fig. 21

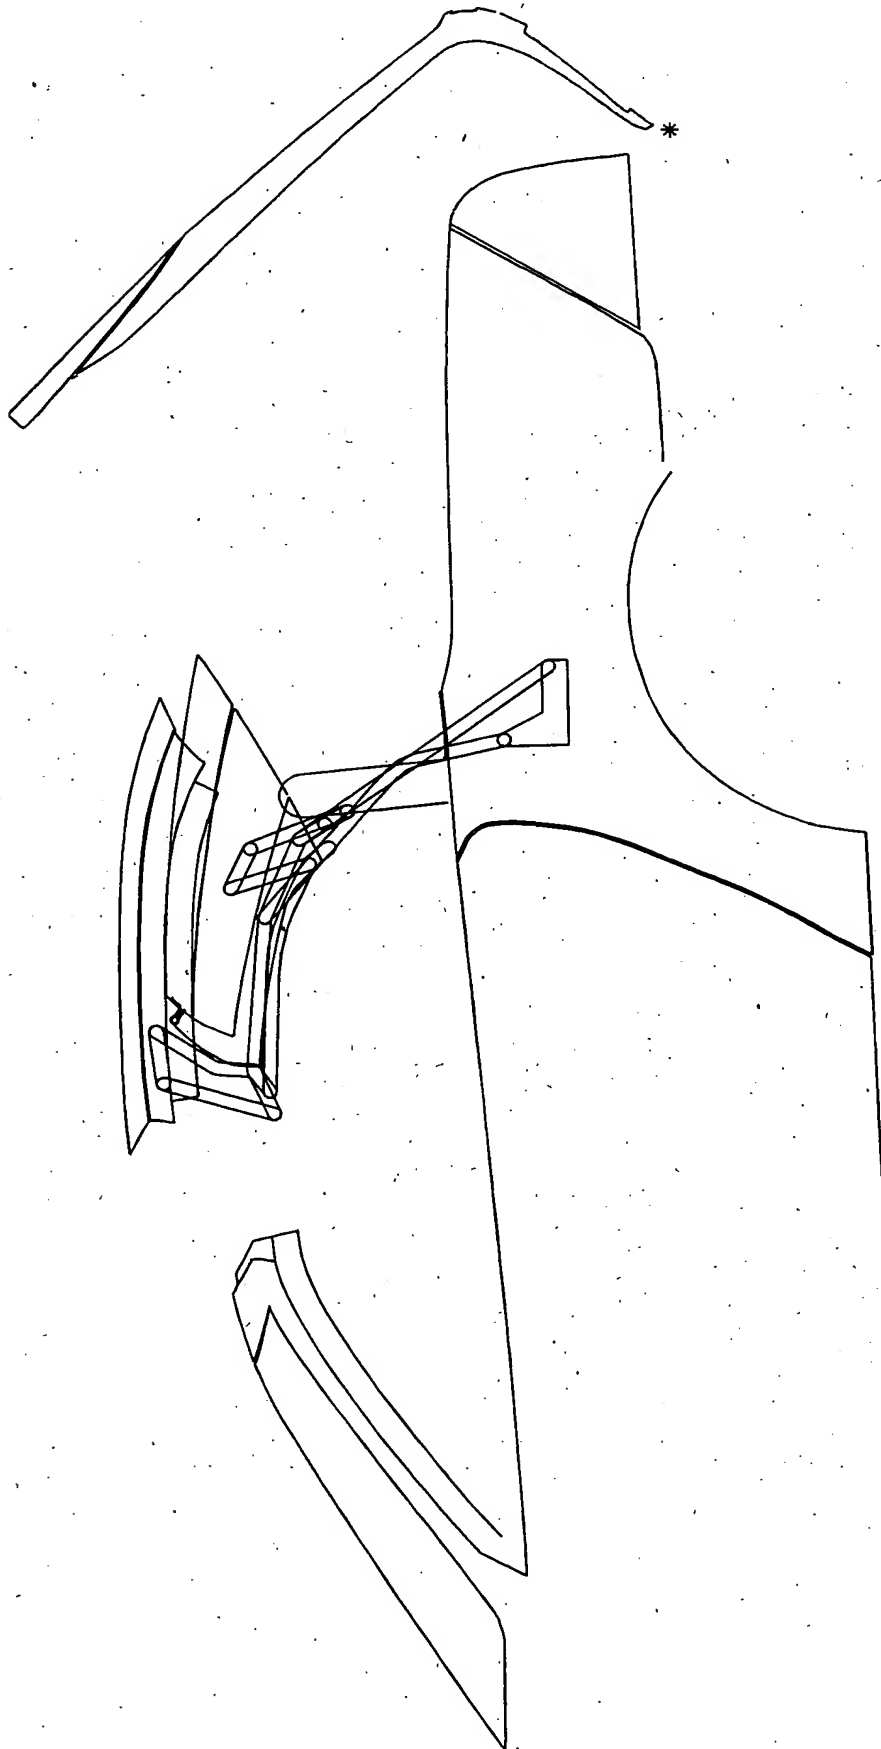


Fig. 22

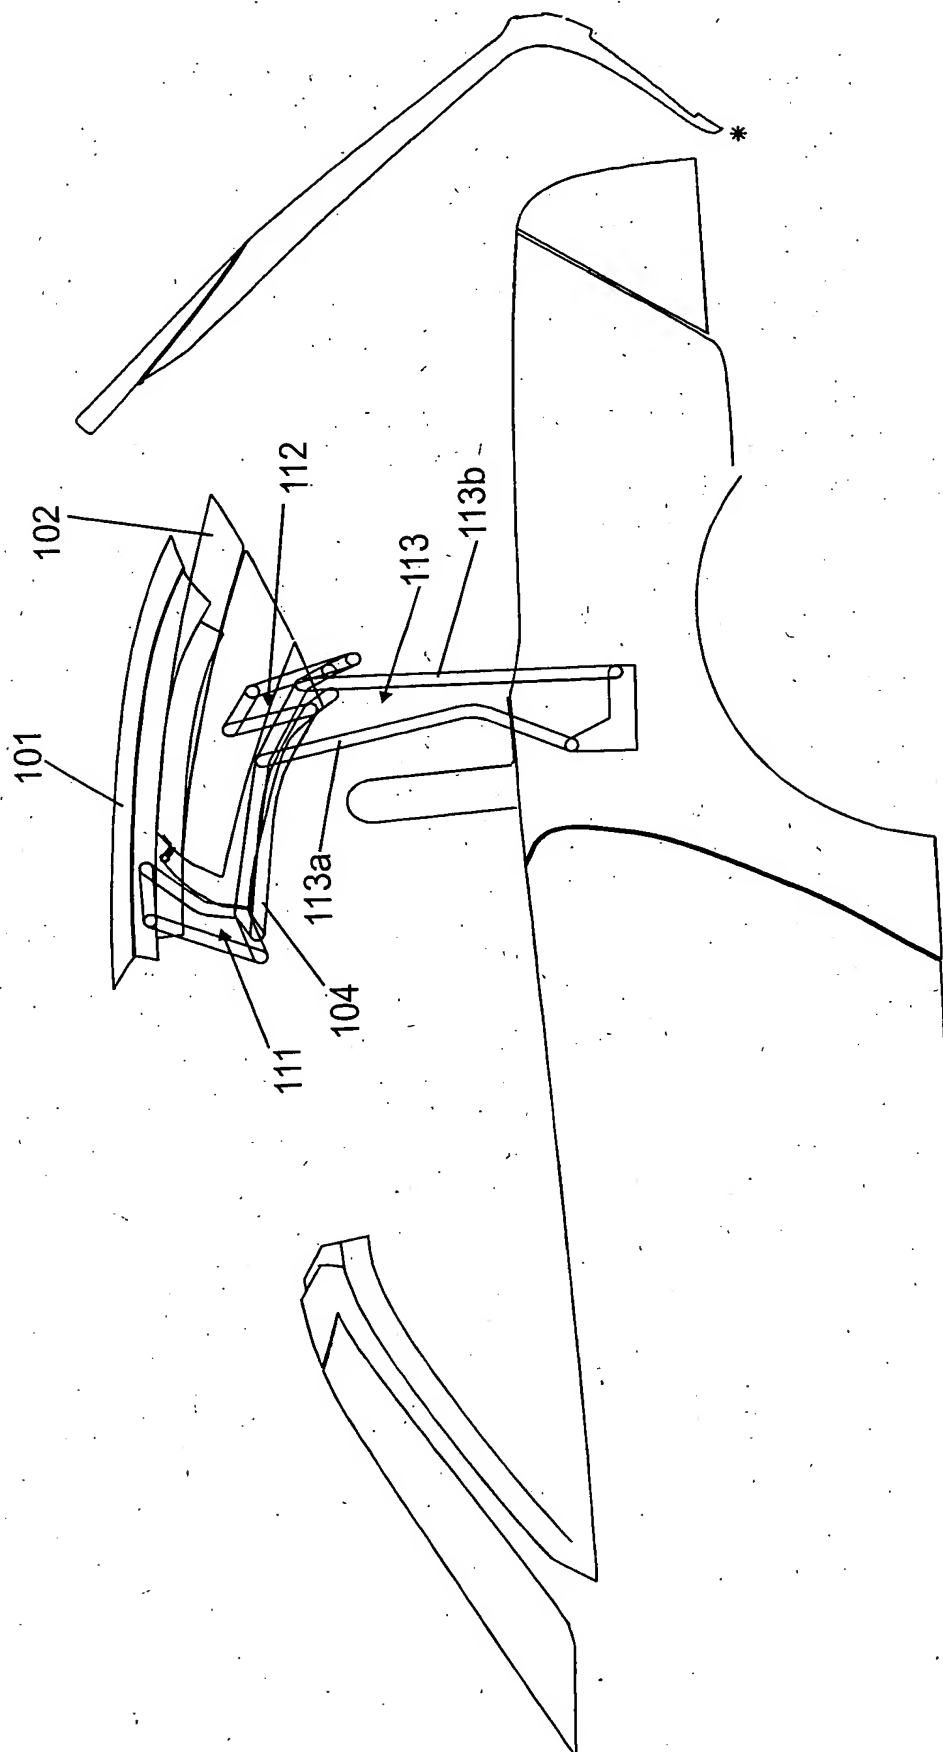


Fig. 23



Fig. 24

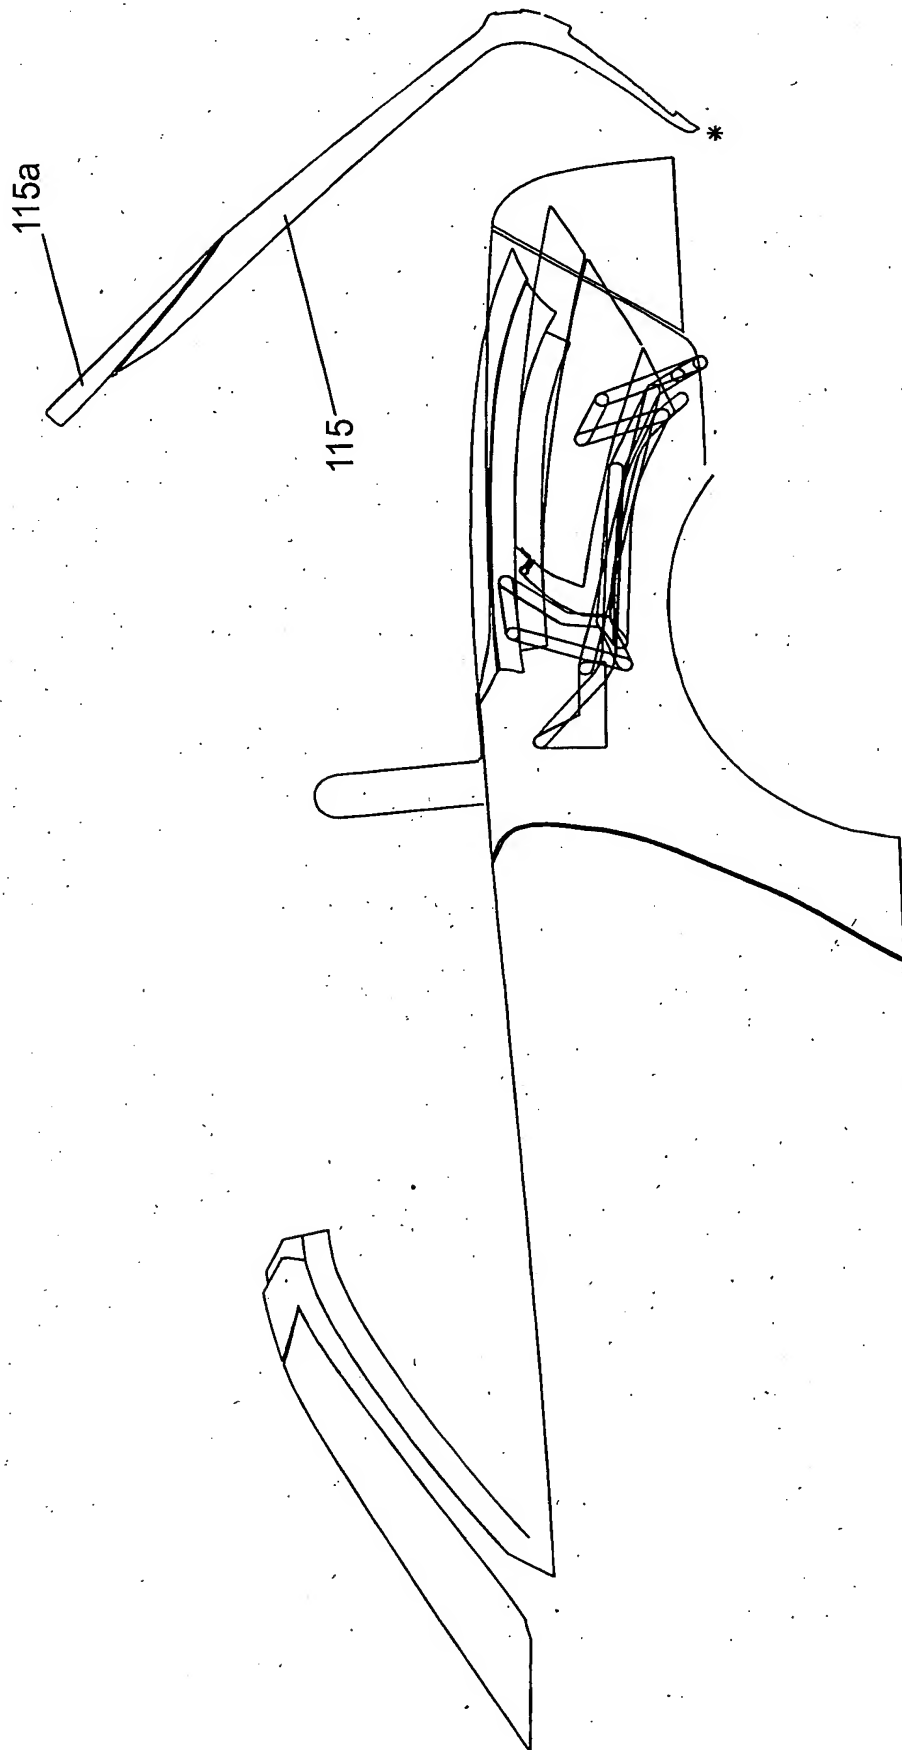


Fig. 25

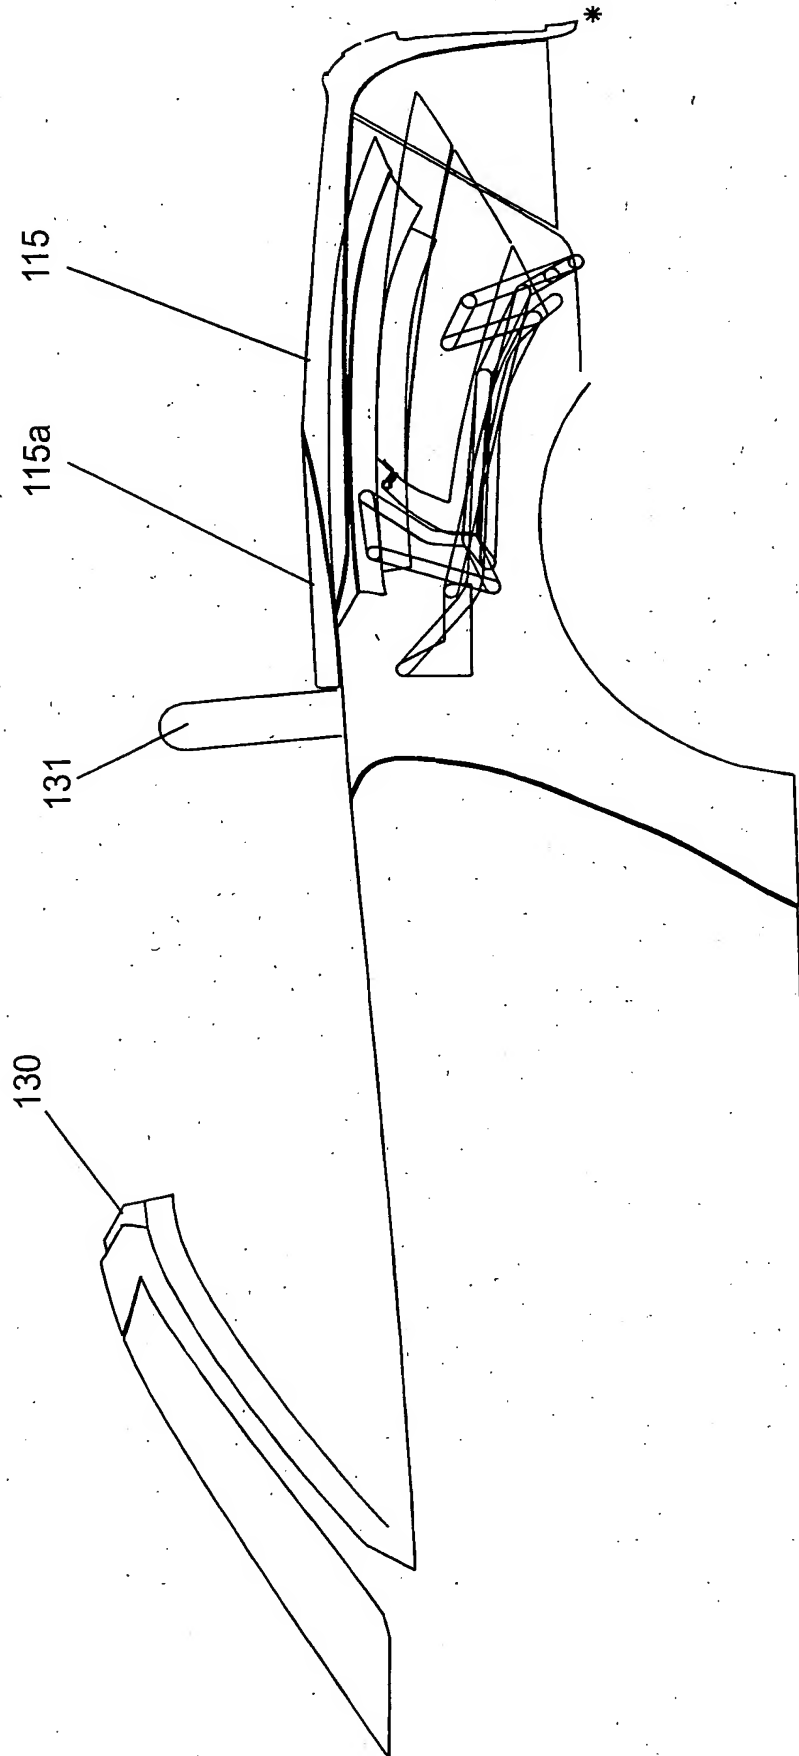


Fig. 26

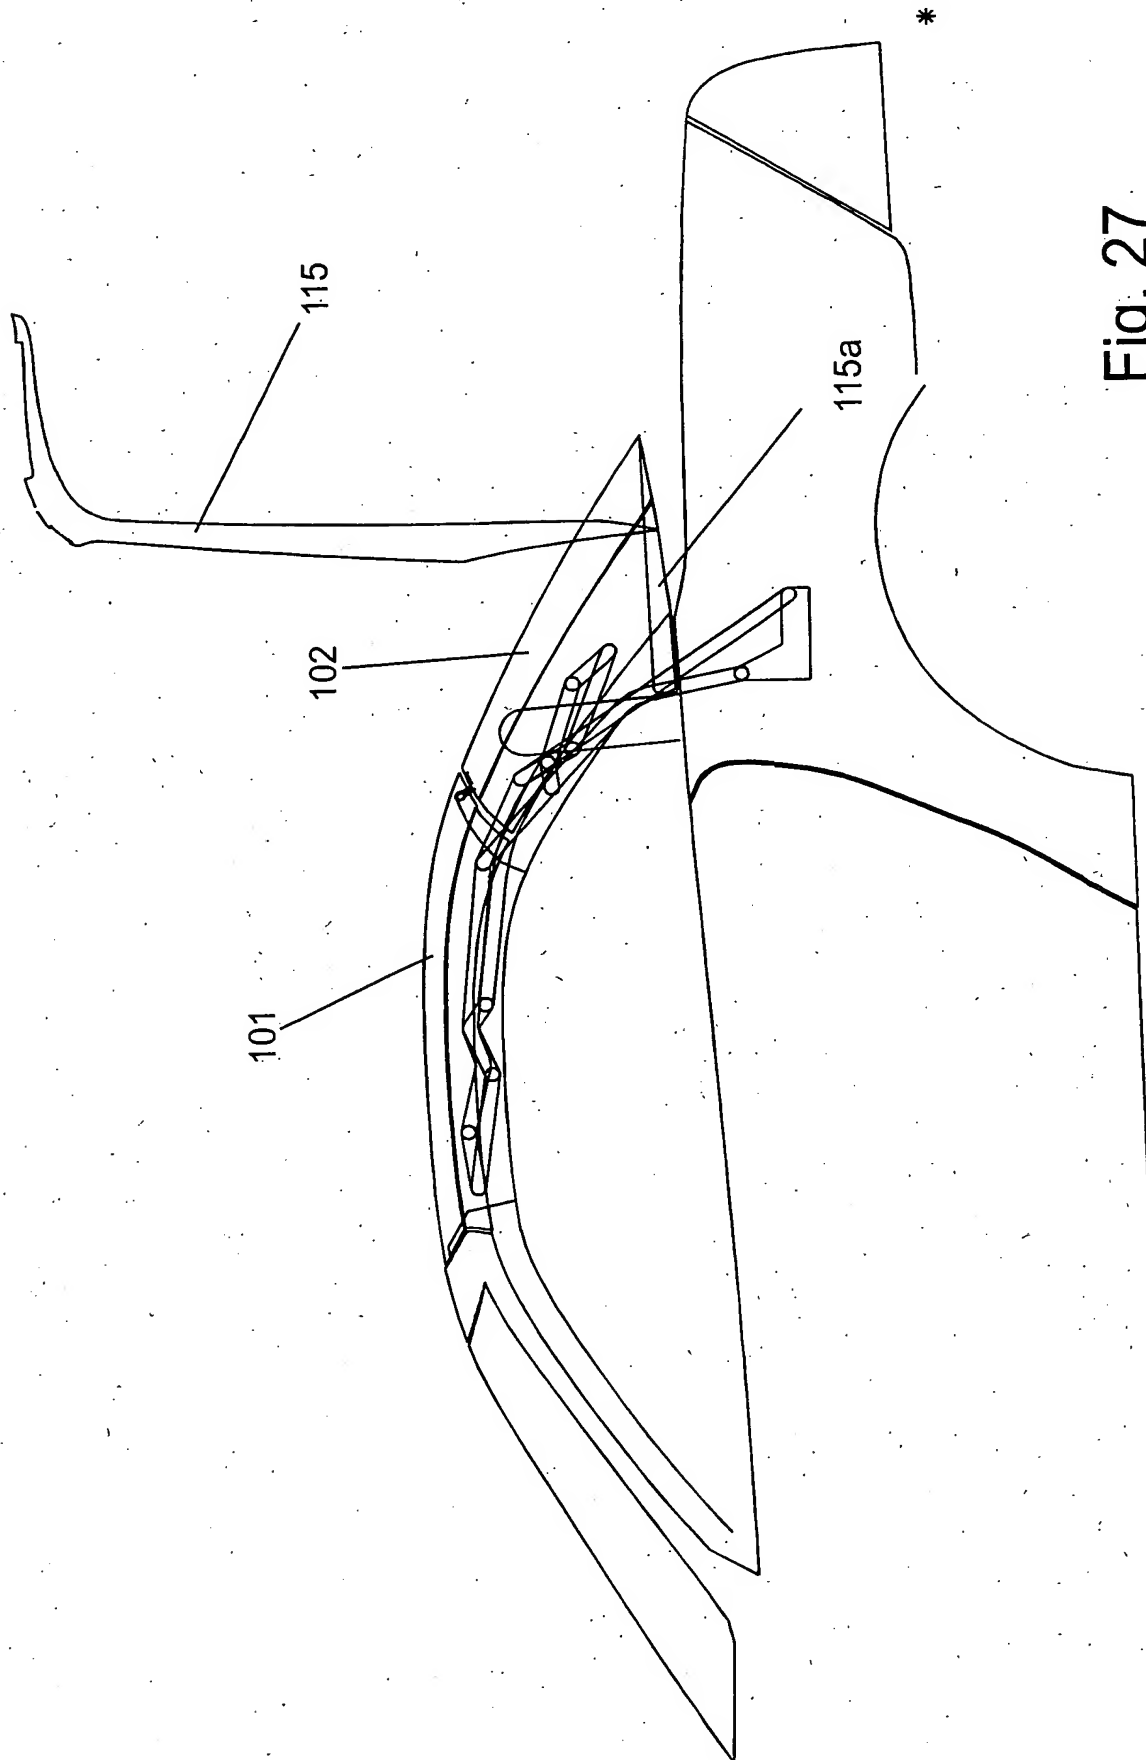


Fig. 27